

ZANUSSI



**EINBAUGERÄTE | 2022
PREIS- UND TYPENLISTE**

ZANUSSI EINBAUGERÄTE

Zanussi bietet eine Reihe von smarten, einfach zu bedienenden Haushaltsgeräten, die für Sie die lästige Arbeit erledigen. So haben Sie mehr Zeit, die Dinge zu tun, die Ihnen wirklich Spaß machen. Keine unnötigen Funktionen. Nur modernes Design und die cleveren Ideen, auf die es ankommt. Seit 1916, also seit mehr als hundert Jahren, streben wir danach, Ihnen das Leben zu erleichtern. Wir lieben es, Sie in Ihrem Zuhause zu unterstützen.

Design

Unser ausdrucksstarkes Design wirkt nicht nur schlank und modern, sondern kommt auch Ihren Bedürfnissen entgegen. Unsere neuen Geräte fügen sich mit ihrem modernen, aber wunderbar schlichten Look nahtlos in Ihr Zuhause ein. Die größeren Sichtfenster und das elegant gepunktete Muster auf der Glas-tür lässt die neuen Herde besonders stylisch wirken.



Einfachheit

Verschiedene Größen, Features, Programme ... Die Auswahl der passenden Geräte für Sie und Ihre Küche kann ganz simpel sein. Deshalb haben wir diese einfache Anleitung erstellt. Wählen Sie einfach alles, was Sie brauchen, um Ihre täglichen Aufgaben zuverlässig und mit Stil zu erledigen – damit Sie sich ganz auf die genussvollen Aspekte des Lebens konzentrieren können.

Ihr Backofen ist das Herzstück Ihrer Küche. Blättern Sie weiter, um anhand der Leistungsdaten das richtige Modell für Ihre Ansprüche zu finden.



BACKÖFEN / HERDE

Grillen, backen und braten – alles in einem Multifunktionsherd. Dazu vielleicht noch etwas Feuchtigkeit, damit Ihre Brötchen eine perfekte Kruste bekommen?




Technische Merkmale

	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+
	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
	HÖHE 45 CM
	PYROLYTISCHE REINIGUNGSFUNKTION
	GROSSER GARRAUM
	ELEKTRONIKUHR
	EXTRAGROSSES BACKBLECH
	TOUCH-BEDIENUNG
	ANTIFINGER EDELSTAHL-BESCHICHTUNG
	MIKROWELLE
	HEISSLUFT MIT RINGHEIZKÖRPER
	UMLUFT
	PLUSTEAM
	AIRFRY BLECH
	KOMBINATION GRILL UND MIKROWELLE
	ZERLEGBARE GLASTÜR

HIGHLIGHTS BACKÖFEN / HERDE

Ob Sie für mehrere Gäste kochen oder nur für zwei, ob Sie lieber Kurzgebratenes in der Pfanne brutzeln oder einen saftigen Braten aus dem Ofen bevorzugen – wir haben den passenden Herd für Sie.

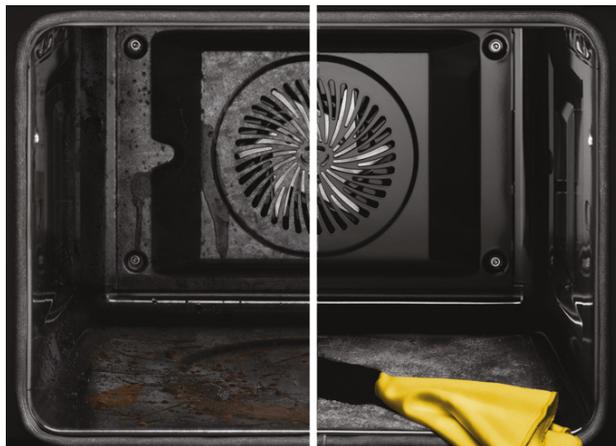

Der Ofen reinigt sich selbst

Ja! Wählen Sie einfach die „Pyro“-Funktion und der Ofen heizt auf, bis vom Schmutz nur feine Asche übrig ist, die sich leicht abwischen lässt. Zu Ihrer Sicherheit versperrt sich die Ofentür während der Reinigung. Chemische Reinigungsmittel können Sie damit getrost vergessen.

Unsere neuen Backofen-Designs greifen die Trends zu mehr Glas und weniger Metall auf. Gleichzeitig führen sie funktionale und extrem benutzerfreundliche Touch-Bedienfelder ein.

Heißluft mit Ringheizkörper

Der Heißluft-Backofen verteilt die Hitze optimal per Ventilator und Ringheizkörper. Die kontinuierliche Luftzirkulation im Ofen ermöglicht Gerichte auf mehreren Ebenen gleichzeitig perfekt zuzubereiten.



AirFry

Mit dem AirFry-Backofen ZOPKA6X3 ist leckeres Ofengemüse im Nu zubereitet. Die gleichmäßig im Backblech verteilten Löcher gewährleisten, dass die Heißluft Ihr Gargut von oben und unten direkt erreicht. Damit wird Ihr Lieblingsgemüse von außen schneller erhitzt. Und das ist gesünder als das Schmoren in Öl.

PlusSteam Feuchtigkeitszugabe

Der ZOHKD3X2 ZANUSSI Multifunktionsofen verfügt über die Beheizungsart PlusSteam. Damit können Sie zu Beginn des Backens Dampf erzeugen und erreichen damit noch krossere Krusten und bessere Bräunungsergebnisse.





NEU



ZVEKM5X1

Funktionen/Ausstattung

- Kompakt-Multifunktionsbackofen mit Mikrowellenfunktion
- 3-in-1 Funktion: Mikrowelle, Backofen oder beides in Kombination
- 43 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
 - Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, Mikrowellenfunktion
- Mikrowellenleistung max. 1.000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 3,00 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Glasplatte, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

ZOPKA6X3

Funktionen/Ausstattung

- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Niedrige Fronttemperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kühlgebläse
- 10 Beheizungsarten
 - AirFry, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Warmhalten, Braten, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 3,48 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 AirFry Blech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP

Bestelldaten

ZOPKA6X3 PNC 949 498 157 UVP € 917,-

ZOPKE5X2

Funktionen/Ausstattung

- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Niedrige Fronttemperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
 - Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 2,52 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Teleskopauszug 3-fach – PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach – PZ1502
- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

Bestelldaten

ZOPKE5X2 PNC 944 068 201 UVP € 803,-

ZOHKD3X2

Funktionen/Ausstattung

- PlusSteam Feuchtigkeitszugabe
- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
 - Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Heißluftgrillen
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 2,98 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP

Bestelldaten

ZOHKD3X2 PNC 949 499 321 UVP € 803,-



ZOHNX3X2

Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 2,78 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP

Bestelldaten

ZOHNX3X2 PNC 949 496 315 UVP € 678,-



NEU



ZOENC2X2

Funktionen/Ausstattung

- 65 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 1, Umluft, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbelichtung 25 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Teleskopauszug 3-fach – PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach – PZ1502
- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

Bestelldaten

ZOENC2X2 PNC 944 068 148 UVP € 529,-



ZOHKFOX1

Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum 72 Liter
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 2,75 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP

Bestelldaten

ZOHKFOX1 PNC 949 496 247 UVP € 524,-



NEU



ZOEKCOX2

Funktionen/Ausstattung

- 58 Liter Garraum
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten
Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Grillstufe 1, Umluft, Feuchte Umluft
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbelichtung 25 W
- Anschlusswert: 1,88 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

Bestelldaten

ZOEKCOX2 PNC 944 068 150 UVP € 453,-



NEU



ZOEKBOX2

Funktionen/Ausstattung

- 63 Liter Garraum
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten
 - Unterhitze separat schaltbar, Feuchte Ober-/ Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze separat schaltbar, Grillstufe 1
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

Bestelldaten

ZOEKBOX2 PNC 944 068 180 UVP € 388,-



ZOUNX3X1

Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
 - Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 9,19 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) - TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) - TR3LV
- Backblech - CTGR-AP
- Fettpfanne - DPGR-AP

Bestelldaten

ZOUNX3X1 PNC 949 723 468 UVP € 704,-



NEU



ZOFNC2X2

Funktionen/Ausstattung

- 65 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
 - Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 1, Umluft, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 10,1 kW für Anschluss an 230 V
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Teleskopauszug 3-fach - PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach - PZ1502
- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

Bestelldaten

ZOFNC2X2 PNC 944 068 188 UVP € 612,-



ZOUKFOX2

Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum 72 Liter
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
 - Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 9,19 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) - TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) - TR3LV
- Backblech - CTGR-AP
- Fettpfanne - DPGR-AP

Bestelldaten

ZOUKFOX2 PNC 949 723 466 UVP € 573,-



NEU



ZOFKCOX2

Funktionen/Ausstattung

- 65 Liter Garraum
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Auftauen, Grillstufe 1, Umluft, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 10,1 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Teleskopauszug 3-fach - PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach - PZ1502
- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

Bestelldaten

ZOFKCOX2 PNC 944 068 187 UVP € 508,-



ZOUKFOX1

Funktionen/Ausstattung

- Space+ Garraum 72 Liter
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Pizzastufe, Feuchte Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 9,19 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) - TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) - TR3LV
- Backblech - CTGR-AP
- Fettpfanne - DPGR-AP

Bestelldaten

ZOUKFOX1 PNC 949 723 467 UVP € 536,-



NEU



ZOFNCOX2

Funktionen/Ausstattung

- 58 Liter Garraum
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar
- Grillstufe 1, Umluft, Feuchte Umluft, Garraumbeleuchtung 25 W
- Aqua Cleaning Funktion
- Anschlusswert: 9,66 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

Bestelldaten

ZOFNCOX2 PNC 944 068 160 UVP € 480,-



NEU



ZOFNBOX2

Funktionen/Ausstattung

- 63 Liter Garraum
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 4 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Feuchte Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1
- Aqua Cleaning Funktion
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 10,1 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern


Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

Bestelldaten


ZOFNBOX2 PNC 944 068 159 UVP € 405,-

ZVEKM5X1

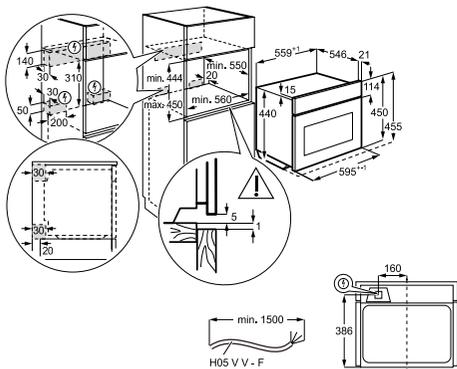


PSGBOV180DE0000H

ZOPKA6X3, ZOHKD3X2, ZOHNX3X2, ZOHKFOX1

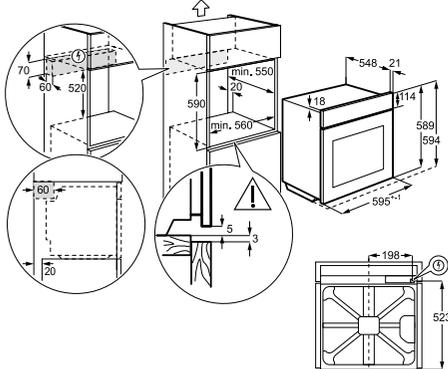


ZOFNC2X2, ZOFKCOX2, ZOFNCOX2, ZOFNBOX2

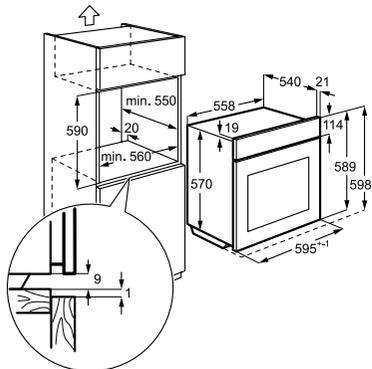


PSGBOV210DE00001

ZOUNX3X1, ZOUKFOX2, ZOUKFOX1

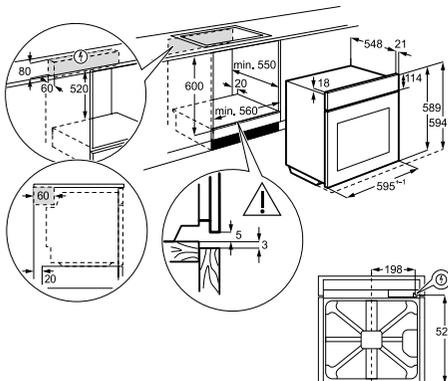

PSGBOV180DE00006

ZOPKE5X2, ZOENC2X2, ZOEKCOX2, ZOEKBOX2

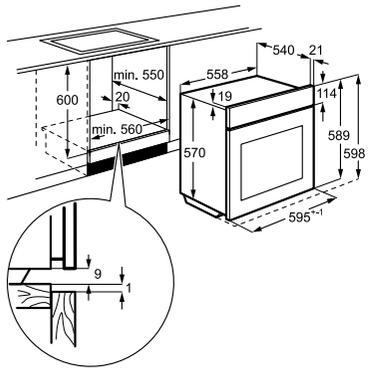

PSGBOV210DE00002



KOCHFELDER

Ob Induktions oder strahlenbeheiztes Kochfeld, wir haben die passenden Lösungen für Ihre Küche und Ihren Lebensstil.



Technische Merkmale

< 80 CM	KOCHFELDBREITE 80 CM
< 60 CM	KOCHFELDBREITE 60 CM
< 30 CM	KOCHFELDBREITE 30 CM
INDUCTION	INDUKTION
0 5 9 P ■■■■■ ☞	DIRECT-TOUCH
⌚	TIMER-FUNKTION
⚡ POWER BOOST	POWER-FUNKTION
☞	TOUCH CONTROL- BEDIENUNG
🔒	KINDERSICHERUNG
☉	DREIKREIS-KOCHZONE
☉	ZWEIKREIS-KOCHZONE
☉	BRÄTERZONE
🔥 AUTO OFF	THERMOELEMENT- SICHERUNG

HIGHLIGHTS KOCHFELDER

Kochen mit Induktion heißt nicht nur schnellere und sauberere Zubereitung, sondern auch das gute Gefühl, dass Sie aus Ihren Lebensmitteln das Beste herausholen.

Bedienung über Direct Touch

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

Flexibel beim Kochen

Mit der Brückenfunktion werden per Tastendruck zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. Damit können Sie flexibel je nach Gericht die Kochzonen einzeln für Töpfe, Pfannen nutzen oder gemeinsam für einen Bräter.

Superschnelle Induktions-Kochfelder

Wie funktioniert Induktion?
Mit einem Induktions-Kochfeld wird nur erhitzt, was erhitzt werden soll: der Boden von Töpfen oder Pfannen.

Ist das auch sicher?
Und praktisch?
Vollkommen! Der Bereich um das erhitzte Kochgeschirr bleibt kühl und kann bedenkenlos berührt werden. Außerdem brennt nichts ein, wenn etwas überkocht. Das macht die Reinigung noch leichter.

Und damit kocht's schneller?
Allerdings – fast doppelt so schnell im Vergleich zu Gas. Zwischen Sieden und Kochen vergehen nur Sekunden. Und da sich immer nur der Pfannen- oder Topfboden erhitzt, wird keine Energie verschwendet. Ein Induktions-Kochfeld spart gegenüber allen anderen elektrischen Modellen etwa 30 % Energie – und Sie damit Kosten auf der nächsten Stromrechnung.



Pause-Funktion

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.





Platz für jedes Kochgeschirr

Die Mehrkreis-Kochzone und Bräterzone bieten für runde und ebenso für längliche Töpfe oder Pfannen Platz. Diese sind über den Herd oder direkt am Kochfeld zuschaltbar.

Leichte Reinigung

Induktions-Kochfelder sind am leichtesten zu reinigen, denn sie sind glatt und Spritzer können nicht auf ihrer Oberfläche einbrennen.



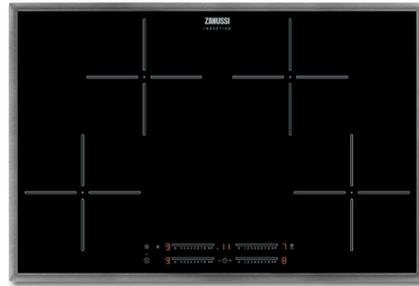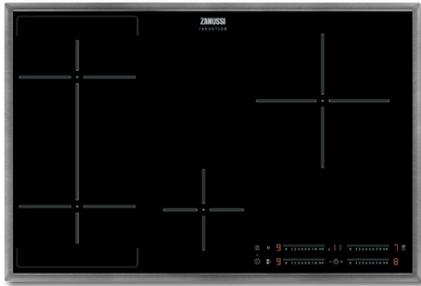

ZIFN844X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Direct Touch
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

Kochzonenbestückung

- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 240 mm, 2.300/3.600 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

Bestelldaten

ZIFN844X PNC 949 595 732 UVP € 1.136,-

ZITN844X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Direct Touch
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

Kochzonenbestückung

- 4 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

Bestelldaten

ZITN844X PNC 949 595 726 UVP € 1.065,-

ZIFN644X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Direct Touch
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

Kochzonenbestückung

- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 180 mm, 1.800/2.800 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

Bestelldaten

ZIFN644X PNC 949 595 733 UVP € 934,-

ZITN643X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- 2-fach Power-Funktion
- Automatische Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

Kochzonenbestückung

- 1 Induktions-Kochzone, Ø 210 mm, 2.300/3.700 W
- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

Bestelldaten

ZITN643X PNC 949 492 426 UVP € 770,-



ZHRN893X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart:
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige


Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/180 mm, 700/1.700 W
- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone, Ø 150/210/270 mm, 1.100/2.000/2.700 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.400/2.200 W

Schutzboden PB8R9I PNC 944 189 315

Bestelldaten

ZHRN893X PNC 949 595 735 UVP € 907,-

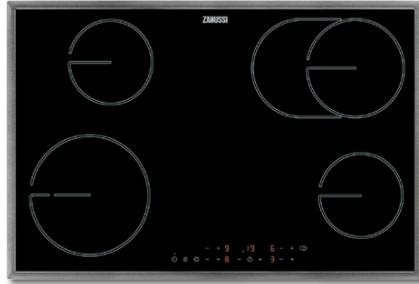

ZHRN883X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart:
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige


Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Schutzboden PB8R9I PNC 944 189 315

Bestelldaten

ZHRN883X PNC 949 595 736 UVP € 841,-



ZHRN643X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart:
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige


Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313

Bestelldaten

ZHRN643X PNC 949 492 445 UVP € 697,-



ZHRN641X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Beheizungsart:
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 210 mm, 2.300 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.800 W

Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313

Bestelldaten

ZHRN641X PNC 949 492 424 UVP € 650,-



ZHG62414XA

Funktionen/Ausstattung


- Gas Kochfeld
- Griffsichere Bedienknebel
- Thermosicherung

Kochzonenbestückung

- 2 Gaskochzonen, Ø 70 mm, 2.000 W
- 1 Gaskochzone, Ø 100 mm, 3.000 W
- 1 Gaskochzone, Ø 54 mm, 1.000 W

Bestelldaten

ZHG62414XA PNC 949 640 774 UVP € 289,-



ZITN323K

Funktionen/Ausstattung


- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Restwärmeanzeige

Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W
- 1 Kochzone, Ø 210 mm, 2.300/3.700 W

Bestelldaten

ZITN323K PNC 949 738 769 UVP € 426,-



ZHRN383K

Funktionen/Ausstattung


- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Beheizungsart: Strahlungsbeheizt, schnellauflühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Kochzonenbestückung

- Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/180 mm, 700/1.700 W

Bestelldaten

ZHRN383K PNC 949 738 773 UVP € 333,-



ZHDN670X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld,
- kombinierbar mit einem Einbauherd
- Beheizungsart:
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige


Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

Bestelldaten

ZHDN670X PNC 949 595 710 UVP € 492,-



ZHDN640X

Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld,
- kombinierbar mit einem Einbauherd
- Beheizungsart:
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

Kochzonenbestückung



- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

Bestelldaten



ZHDN640X PNC 949 595 745 UVP € 367,-

ZIFN844X, ZITN844X

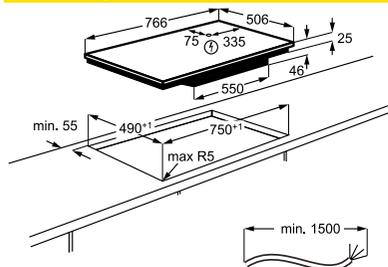



PSGBHO170DE0002S

ZIFN644X, ZITN643X

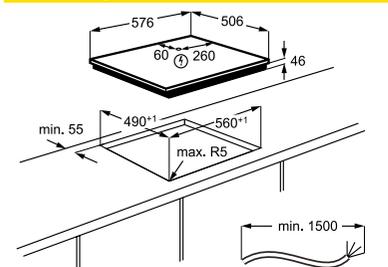


PSGBHO170DE0002Q

ZITN323K

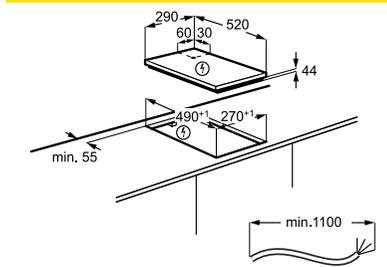



PSGBHO200DE00003

ZHRN383K

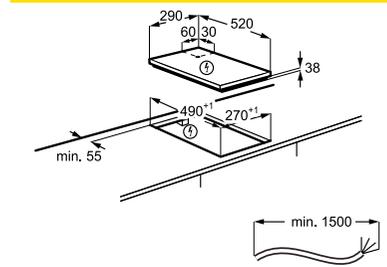



PSGBHO180DE00001

ZHRN893X, ZHRN883X

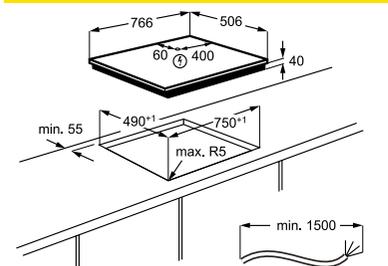


PSGBHO170DE0000Q

ZHRN643X, ZHRN641X

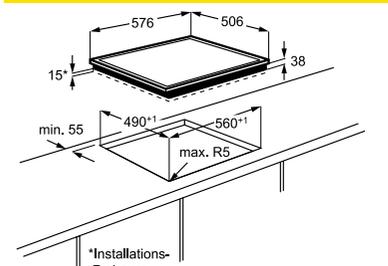



PSGBHO130D00001S

ZHDN670X, ZHDN640X

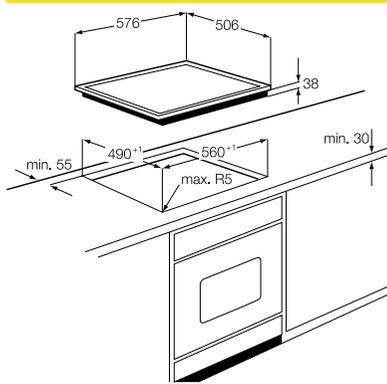

PSGBHO090D000041

ZHG62414XA

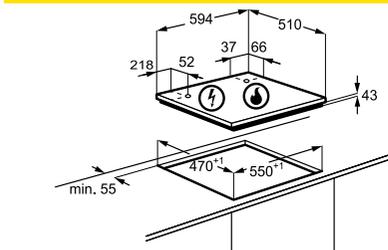

PSGBHO170DE0005C

MIKROWELLEN

Vor allem die schnelle Zubereitung vieler Gerichte oder das einfache Aufwärmen von Speisen macht ein Mikrowellengerät in Ihrer Küche einfach unersetzlich.



ZANUSSI

Technische Merkmale

	BREITE 60 CM
	BREITE 50 CM
	MIKROWELLE
	ANTIFINGER EDELSTAHL-BESCHICHTUNG
	GRILL
	TOUCH-BEDIENUNG
	AUFTAUFUNKTION
	FAVORITEN-FUNKTION
	DREHTELLER MIT RE-POSITIONIERUNG
	MIKROWELLE MIT GRILL
	TIMER

MIKROWELLEN HIGHLIGHTS

Mit praktischen Zusatzfunktionen wie der Grillfunktion lassen sich mehr als nur die üblichen Fertiggerichte auftauen.

Ganz gleich, ob Sie garen, auftauen oder aufwärmen: Die Mikrowellen-Geräte sind die beste Wahl. Mit ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich für die unterschiedlichsten Gerichte. So können Sie immer in kürzester Zeit Ihre Lieblings Speisen genießen – egal ob sie gekühlt oder gefroren waren.



Drehteller mit Re-Positionierung

Der Drehteller dreht Ihr Gericht, sobald der Garvorgang beginnt. Dadurch werden Ihre Speisen gleichmäßiger und schneller erhitzt. Das erhitzte Gericht entnehmen Sie dann ganz bequem, weil der Drehteller am Ende immer wieder zu seiner Ausgangsposition zurückkehrt.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

Bedienung

Über Drehwähler und elektronische Tasten können alle Funktionen der Mikrowelle eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen.


Mikrowelle mit Grill

Mit dem Grill können die Speisen zusätzlich gebräunt werden und sie erzielen köstlich krosse Ergebnisse. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Mit den beiden Funktionen holen Sie noch mehr Genuss aus Ihren Mikrowellen-Gerichten heraus!



Favoriten-Funktion

Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen in der Mikrowelle und kochen Sie schneller mit der Favoriten-Funktion. Sie müssen nur einmal die Leistung und Gardauer programmieren und dann einfach die Sternform berühren, um sie zu aktivieren. Das Kochen in der Mikrowelle ist jetzt einfacher geworden.



Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.



ZMBN2SX

Funktionen/Ausstattung

- 17 Liter Garraum (16,8 Liter netto)
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- LED-Anzeige mit 24-h-Uhr
- Elektronikuhr
- Schnellstarttaste
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen regelbar
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Favoriten-Funktion
- Auftau-Funktion
- Garraumbelichtung
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Lackierter Garraum
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,4 m
- Anschlusswert: 1.250 Watt

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Bestelldaten

ZMBN2SX PNC 947 608 800 UVP € 680,-



ZMSN6DX

Funktionen/Ausstattung

- 20 Liter Garraum (20 Liter netto)
- Bedienung über Drehwähler
- Zeitschaltuhr (bis 30 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 700 Watt in 6 Stufen regelbar
- Grilleistung 1.000 Watt
- Drehteller (Ø 24,5 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Garraum aus Edelstahl
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 1.200 Watt

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

Bestelldaten

ZMSN6DX PNC 947 608 812 UVP € 418,-



ZMSN5SX

Funktionen/Ausstattung

- 17 Liter Garraum (17 Liter netto)
- Bedienung über Drehwähler
- Zeitschaltuhr (bis 30 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 700 Watt in 6 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 24,5 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Garraum aus Edelstahl
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 1.200 Watt

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

Bestelldaten

ZMSN5SX PNC 947 608 810 UVP € 353,-



ZFM15100SA

Funktionen/Ausstattung

- 15 Liter Garraum (14 Liter netto)
- Bedienung über Drehwähler
- Zeitschaltuhr (bis 35 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 500 Watt in 7 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 25,5 cm)
- Auftau-Funktion
- Garraumbelichtung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Lackierter Garraum
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 920 Watt

Einbau in:

- unter einem Oberschrank 50 oder 60 cm breit


Bitte beachten:

- Türanschlag links

Bestelldaten


ZFM15100SA PNC 947 608 641 UVP € 158,-

ZMBN2SX

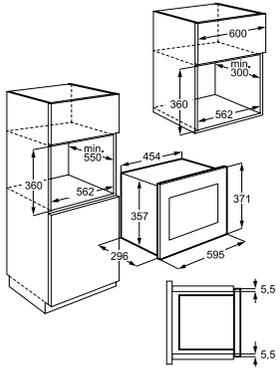


PSGBMC190DE00007

ZMSN6DX

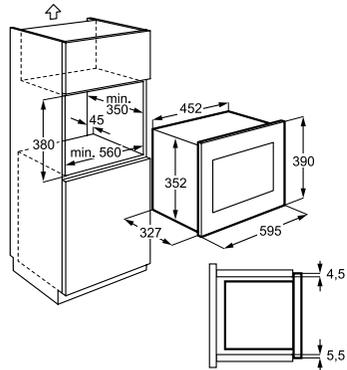


PSGBMC190DE00006

ZFM15100SA



PSGBMC130D000002

ZMSN5SX

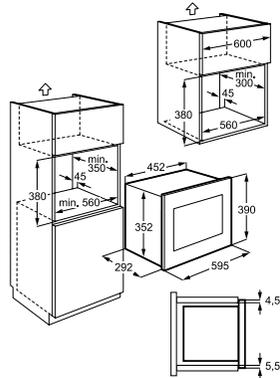

PSGBMC190DE00005



DUNST- HAUBEN

ZANUSSI



Sie kochen gerne, aber auf die Essensgerüche bei der Zubereitung können Sie verzichten? Zanussi Dunsthauben sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch noch smart in der Bedienung und sorgen für frische Luft in der Küche.

Technische Merkmale

< 90 CM >	BREITE 90 CM
< 60 CM >	BREITE 60 CM
A	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
C	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE C
D	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D
	ABLUF
	UMLUF
	AUSWASCHBARE METALLFETTFILTER
LED	LED-BELEUCHTUNG

HIGHLIGHTS DUNSTHAUBEN

In modernem Design mit benutzerfreundlicher Touch Control Bedienung sind diese Dunsthauben echte Hingucker in Ihrer Küche.



Klare Sicht

LED-Spots bieten eine angenehme Helligkeit und sorgen für eine bessere Sicht. Gleichzeitig sparen die LEDs auch noch Energie.

Touch Control- Bedienung

Sofortige und präzise Bedienung mit Berührungssensoren.



Leicht zu warten?

Unsere Dunstabzugshauben sind mit waschbaren Fettfiltern ausgestattet, die Sie einfach im Geschirrspüler reinigen können. Für den Umluftbetrieb stehen für einige Modelle Long Life Kohlefilter zur Verfügung, die auswaschbar sind.



Zeitloses Design

Mit der Dunstabzugshaube sorgen Sie in Ihrer Küche für frische und klare Luft. Die Haube mit der klassischen Form passt in jede Küche und stellt sicher, dass keine Essensgerüche zurückbleiben.



ZHS92650XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Deckenmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 4x 2,5 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 99,2
- Fluidodynamische Effizienz: 15,3
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
 SKCEFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHS92650XA PNC 942 051 002 UVP € 1.026,-



ZHB92670XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 215 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
- Fluidodynamische Effizienz: 15,3
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
 SKCEFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHB92670XA PNC 942 022 032 UVP € 601,-



ZHB62670XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 215 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
- Fluidodynamische Effizienz: 15,3
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
 SKCEFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHB62670XA PNC 942 022 033 UVP € 536,-



ZHB90460XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 2-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,9
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8,3
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/400
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/65
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
 SKECFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHB90460XA PNC 942 022 031 UVP € 392,-



ZHB60460XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 2-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,9
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8,3
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/400
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/65
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
 SKECFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHB60460XA PNC 942 022 030 UVP € 333,-



ZFV819K

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Touch Control-Bedienung
- Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- 3-Stufen-Gebläse + Intensiv
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 53,3
- Fluiddynamische Effizienz: 29,6
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 43,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 55,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 280/570
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): 70
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,00

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877
 MCFB52 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 980 095
 SKECFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763
 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZFV819K PNC 942 051 393 UVP € 946,-



ZFV816K

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Touch Control-Bedienung
- Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- 3-Stufen-Gebläse + Intensiv
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,6
- Fluiddynamische Effizienz: 29,2
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 43,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 55,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 275/555
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): 70
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,00

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877
 MCFB52 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 980 095
 SKECFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763
 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZFV816K PNC 942 051 394 UVP € 874,-



ZHC92462XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/420
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 53/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877
 ECFBLL01 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 878
 SKCEFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763
 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHC92462XA PNC 942 022 015 UVP € 333,-



ZHC62462XA

Funktionen/Ausstattung

- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/420
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 53/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877
 ECFBLL01 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 878
 SKCEFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763
 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHC62462XA PNC 942 022 014 UVP € 278,-



ZHP60350SA

Funktionen/Ausstattung

- Flachschild, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über seitlichen Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 133 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 54,3
- Fluiddynamische Effizienz: 13,4
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 155/370
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 48/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 880
 SKCEFB03 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 764
 (ECFB03 plus 120 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHP60350SA PNC 942 022 058 UVP € 317,-



ZHP60260SA

Funktionen/Ausstattung

- Flachschild, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Metallblende gegen Möbelfront auswechselbar
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Bedienung über seitlichen Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 70,3
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 160/280
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 49/61
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 880
 SKECFB03 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 764
 (ECFB03 plus 125 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHP60260SA PNC 942 022 059 UVP € 267,-



ZHP60260WA

Funktionen/Ausstattung

- Flachschild, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Frontblende in weiß montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über seitlichen Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 70,3
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 160/280
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 49/61
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

ECFB03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 880
 SKECFB03 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 764
 (ECFB03 plus 125 mm Abluftschlauch)

Bestelldaten

ZHP60260WA PNC 942 022 057 UVP € 213,-



ZHT611X

Funktionen/Ausstattung

- Montage unter verkürztem Oberschrank
- oder direkt an der Wand
- Abluft oder Umluft
- Vlies-Fettfilter
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 10 cm
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,4
- Fluidynamische Effizienz: 5,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 10,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: F
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 120/210
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 83/84)

MCEF03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 980 047

Bestelldaten

ZHT611X PNC 942 490 600 UVP € 207,-



ZHT631X

Funktionen/Ausstattung

- Montage unter verkürztem Oberschrank
- oder direkt an der Wand
- Abluft oder Umluft
- Vlies-Fettfilter
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 129 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 1x 4 W LED

EU-Daten*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 56,8
- Fluidynamische Effizienz: 5,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: F
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 140/220
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Sonderzubehör (Details auf Seite 82/83)

MCFE50 (Kohleaktivfilter) PNC 902 980 193

Bestelldaten

ZHT631X PNC 942 490 596 UVP € 165,-

KÜHLGERÄTE

Einen ganzen Wochen-
einkauf können Sie in
unseren Kühlgeräten
jetzt problemlos ver-
stauen. Und dabei sind
die effizienten Geräte
auch noch sparsam im
Energieverbrauch –
gut für Ihre Geldbörse
und die Umwelt.




Technische Merkmale

E	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE E	88 CM	NISCHENHÖHE 88 CM
F	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE F	82 CM	NISCHENHÖHE 82 CM
178 CM	NISCHENHÖHE 178 CM	LOW FROST 	LOW FROST-TECHNOLOGIE
158 CM	NISCHENHÖHE 158 CM	LED	LED-INNENBELEUCHTUNG
145 CM	NISCHENHÖHE 145 CM	* ** *	4-STERNE-GEFRIERFACH
123 CM	NISCHENHÖHE 123 CM		GLASABLAGEN
103 CM	NISCHENHÖHE 103 CM		

HIGHLIGHTS KÜHLEN / GEFRIEREN

Clevere Lösungen, die Ihre Lebensmittel köstlich kühl und frisch halten ...

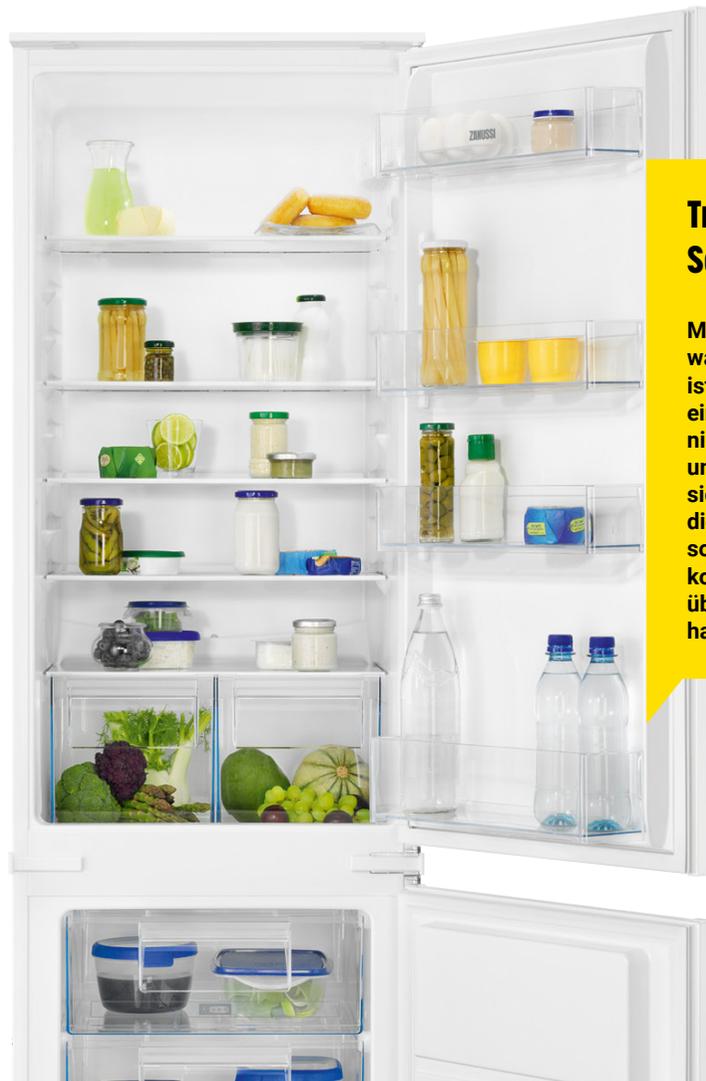

Transparente Schubladen

Mit einem Blick sehen, was im Kühlschrank ist: Sie müssen die einzelnen Schubladen nicht mehr öffnen, um zu sehen, was sich darin befindet – diese sind transparent, sodass Sie sofort den kompletten Überblick über Ihre Vorräte haben.

LED-Innenbeleuchtung

Alle Einbaukühlgeräte mit LED-Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraums.


LED-Elektronik

Elektronische Temperaturregung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik.



SPACE+

Sie müssen nicht mehr so oft einkaufen, weil die Space+-Kühl-Gefrierkombination über zusätzlichen Stauraum verfügt, in dem Sie noch mehr Nahrungsmittel unterbringen. Sparen Sie sich die eine oder andere Einkaufstour und genießen Sie noch mehr Freizeit!



Standard-Kühl-Gefrierkombination

Space+

Schlepptür-Technik

Besonders einfach: Die Schlepptür-Technik für die meisten Zanussi Einbaukühlgeräte bietet ein problemloses Verbinden mit der Möbeltür.

Festtür-Technik

Für die Unterbau-Kühlschränke.



LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach, anstatt störender Kälteschlangen.

Schnellgefrier-Funktion

Viele unserer Modelle haben eine Schnellgefrier-Funktion. Auf Knopfdruck senkt sich die Temperatur noch weiter und friert frische Lebensmittel im Handumdrehen ein – für ein Mehr an Frische! Die Rückstellung auf Normaltemperatur erfolgt dann übrigens ganz automatisch.





ZNLN18FS1

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 272 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 268 l Gesamtnutzinhalt, davon 72 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 3,9 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 11,5 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LowFrost-Technologie - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

Bestelldaten

ZNLN18FS1 PNC 925 503 177 UVP € 1.085,-



ZNLN16FS1

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 273 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 233 l Gesamtnutzinhalt, davon 72 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 4,5 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 14,5 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 36
- LowFrost-Technologie - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

Bestelldaten

ZNLN16FS1 PNC 925 513 026 UVP € 1.060,-



ZNLN14FS

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 253 kWh
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- 217 l Gesamtnutzinhalt, davon 57 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 13,2 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LowFrost-Technologie - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablage im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

Bestelldaten

ZNLN14FS PNC 933 033 543 UVP € 1.002,-



ZTAN14FS1

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 222 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 218 l Gesamtnutzinhalt, davon 38 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 3,7 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 13,7 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LowFrost-Technologie - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 1 großvolumige Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Ablagerost im Gefrierteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

Bestelldaten

ZTAN14FS1 PNC 925 542 796 UVP € 963,-



ZTAN12ESI

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 187 kWh
- Gesamtanschlusswert: 120 W
- 191 l Gesamtnutzinhalt, davon 44 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 6,1 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 13,7 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 34
- LowFrost-Technologie - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Ablagerost im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eisdübel

Bestelldaten

ZTAN12ESI PNC 925 875 750 UVP € 963,-



ZEAN12FS

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 182 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 188 l Gesamtnutzinhalt, davon 14 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 2,7 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 8 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar

Bestelldaten

ZEAN12FS PNC 933 033 156 UVP € 838,-



ZRAN12FS

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 127 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 208 l Nutzinhalt Kühlfächer
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

Bestelldaten

ZRAN12FS PNC 933 033 058 UVP € 786,-



ZEAN10FSI

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 185 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 164 l Gesamtnutzinhalt, davon 17 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 7,9 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 36
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

Bestelldaten

ZEAN10FSI PNC 923 745 041 UVP € 838,-



ZEAN88FS

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 124 l Gesamtnutzinhalt, davon 14 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 8,5 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 37
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

Bestelldaten

ZEAN88FS PNC 933 016 167 UVP € 653,-



ZRAN88FS

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 142 l Nutzinhalt Kühlfächer
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 38
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

Bestelldaten

ZRAN88FS PNC 933 015 183 UVP € 601,-



ZUAN88ES

Funktionen/Ausstattung

- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 98 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 4,5 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 12,7 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 34
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Schnellgefrierschaltung
- Temperaturwarnung (optisch & akustisch)
- 3 Kontrolllampen
- 4 Gefrierfach-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eisdübel

Bestelldaten

ZUAN88ES PNC 933 033 742 UVP € 694,-



ZEAN82FR

Funktionen/Ausstattung

- Festtür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 185 kWh
- Gesamtanschlusswert: 110 W
- 111 l Gesamtnutzinhalt, davon 16 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 8,2 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 38
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Obst- und Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Sockelbelüftung / -entlüftung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

Bestelldaten

ZEAN82FR PNC 933 025 087 UVP € 915,-



ZXAN82FR

Funktionen/Ausstattung

- Festtür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 116 kWh
- Gesamtanschlusswert: 110 W
- 134 l Nutzinhalt Kühlfächer
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 37
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Obst- und Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Sockelbelüftung/-entlüftung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

Bestelldaten

ZXAN82FR PNC 933 024 096 UVP € 863,-




ZNLN31FX2

Funktionen/Ausstattung


- Edelstahl-Türen, Seitenwände grau
- Energieverbrauch/Jahr: 291 kWh
- Gesamtanschlusswert: 120 W
- 304 l Gesamtnutzinhalt, davon 110 l Nutzinhalt ****-Tiefkühlfächer
- 5,2 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 18 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 40
- LowFrost-Technologie - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Vollautomatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne verstellbare Füße bei unebenem Boden,
- hinten Rollen
- Gerätemaß (mm): 175,0 (H) x 59,5 (B) x 64,7 (T)

Bestelldaten


ZNLN31FX2 PNC 925 053 330 UVP € 849,-

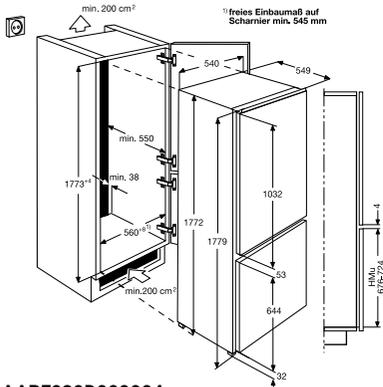ZNLN18FS1


AARF030D000004

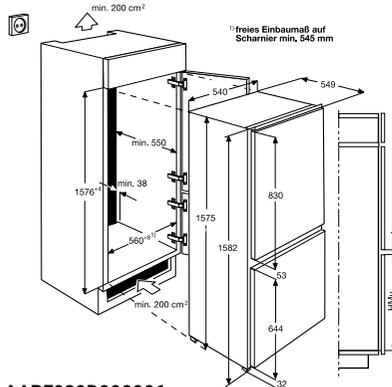ZNLN16FS1


AARF030D000006

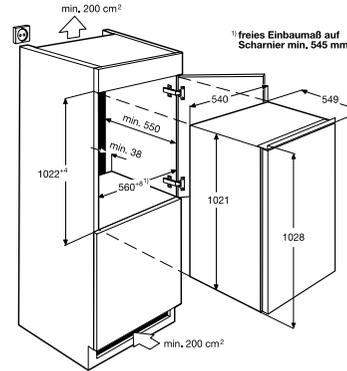ZEAN10FS1


AARE030D000013

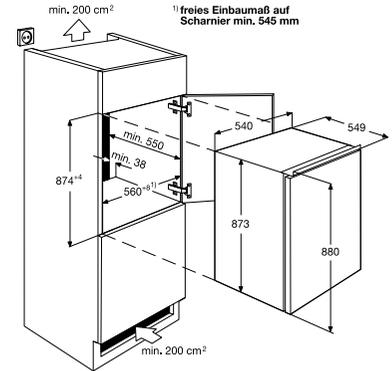ZEAN88FS, ZRAN88FS


AARE030D000016

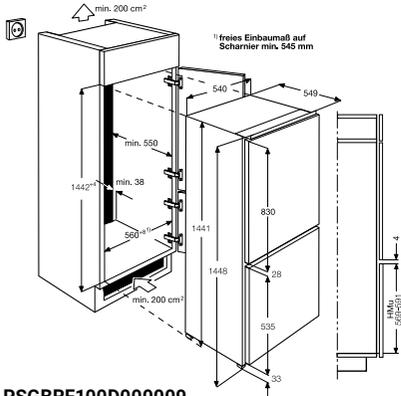ZNLN14FS


PSGBRF100D000009

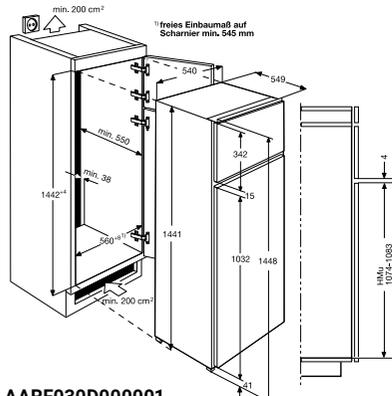ZTAN14FS1


AARF030D000001

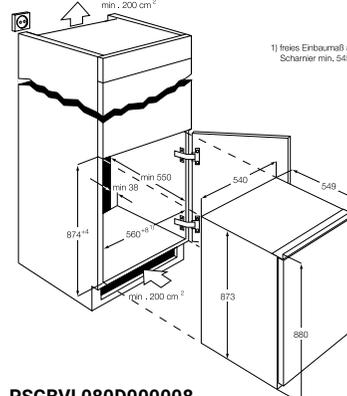ZUAN88ES


PSGBVL080D000008

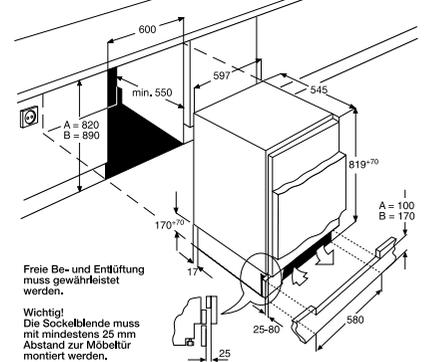ZEAN82FR


PSAARE070D000004

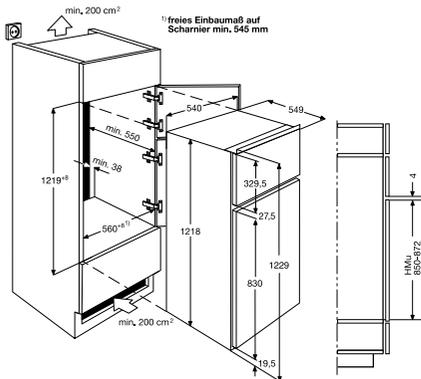ZTAN12ES1

PSPGRF080D000006

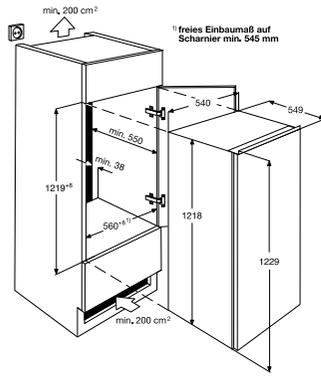ZEAN12FS, ZRAN12FS

PSPGRE080D000001

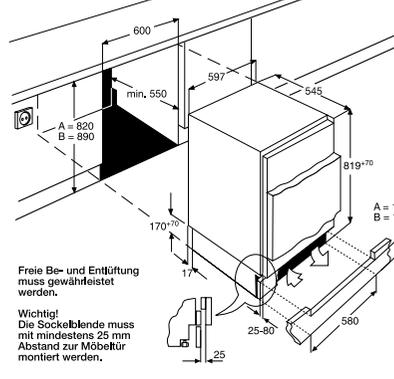ZXAN82FR

PSAARE070D000004

GESCHIRRSPÜLER

Mit vielen automatischen und schnellen Programmen, die Ihnen Zeit sparen und helfen, Wasser und Strom zu sparen.



Technische Merkmale

D	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D		QUICK-PROGRAMM
E	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE E		AIRDRY-TECHNOLOGIE
F	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE F		AQUA-STOPP – WASSERSTOPP
 A	TROCKNUNGSKLASSE		ANZAHL DER MASSGEDECKE
	ANTIFINGER EDELSTAHL-BESCHICHTUNG		ANZAHL DER MASSGEDECKE
	GERÄTEBREITE 60 CM		ORBITCLEAN
	GERÄTEBREITE 45 CM		SOFTSPIKES
AUTO	AUTO WASH-PROGRAMM		

HIGHLIGHTS GESCHIRRRSPÜLEN

TimeSet jetzt ab sofort bei allen Modellen, egal ob voll- oder teilintegriert, macht das Rätselraten bei der Auswahl des Spülprogrammes überflüssig. Sie entscheiden, wann ihr Geschirr fertig sein soll. Den Rest erledigt der Geschirrspüler für Sie. Damit bieten wir eine völlig neue Art des Geschirrspülers.

SoftSpikes für perfekten Halt

Je nach Modell sind unsere Zanussi Geschirrspüler im Oberkorb mit SoftSpikes ausgestattet. Diese patentierten Stachelreihen geben Ihren Gläsern einen perfekten Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



Einstellen & Fertig

Nutzen Sie Ihren Geschirrspüler, wann Sie wollen. Warum nicht vom günstigeren Stromtarif profitieren, wenn Sie nachts im Bett liegen? Sie entscheiden, was die beste Zeit ist – von 1–24 Stunden. Der Geschirrspüler wird ohne Sie automatisch starten, wenn die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Programm Maschinenpflege

Pflegt den Geschirrspüler – für eine lange Lebensdauer. Mit diesem Reinigungsprogramm und einem Maschinenreiniger werden Fett- und Kalkrückstände im Geräteinnenraum sorgfältig entfernt.

Beam On Floor 2-farbig

Die vollintegrierbaren Geschirrspüler von ZANUSSI haben eine BeamOnFloor-Anzeige. Sobald das Programm beginnt, erscheint ein roter Punkt auf dem Boden. Dieser leuchtet während des gesamten Programmablaufes. Ist das Programm beendet, leuchtet der Punkt grün.

XtraPower Option

Diese Option verbessert die Spülergebnisse des ausgewählten Programms. Erhöht die Spülwassertemperatur und Programmdauer.



Quick Wash

Wir bringen Ihr Geschirr in 30 Minuten zum Glänzen! Welch ein Komfort! Wenn Sie nicht viel Zeit haben, wählen Sie einfach das schnelle Spülprogramm bei 65 °C für gerade gebrauchtes Geschirr und Ihre Teller sind nach der Hälfte der normalen Zeit sauber. Großartig, wenn man in Eile ist.

AirDry Technologie

AirDry – Mit AirDry ist die Trockenleistung bis zu drei Mal so hoch wie bei Systemen mit geschlossener Tür. Die Tür öffnet sich in der letzten Phase des Trockenprogramms.

Schlepptürtechnologie

Für unsere Zanussi Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten.



Standard-Sprüharm



OrbitClean-Sprüharm



OrbitClean-Sprüharm

Mit dem OrbitClean-Sprüharm erzielen Sie problemlos glänzende Spülergebnisse, da Ihr Geschirr eine dreimal bessere Sprühabdeckung als mit einem herkömmlichen Geschirrspülsystem erhält. Der Mechanismus mit doppelter Rotation ändert die Richtung und den Winkel während des Programms, sodass das Wasser jeden Winkel erreicht.



ZDLN6531

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 44 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 8 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50 °C–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- OrbitClean-Sprüharm
- AirDry Technologie
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Beladungserkennung
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbaren Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- BeamOnFloor 2-farbig
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Hocheinbaufähig
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Bestelldaten

ZDLN6531 PNC 911 536 478 UVP € 966,–



ZDLN5521

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 46 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 6 Programme und 3 Temperaturen: 90 Minuten, AutoSense 50 °C–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- OrbitClean-Sprüharm
- AirDry Technologie
- XtraPower Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- TimeSet-Bedienung
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 3 Stunden
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Bestelldaten

ZDLN5521 PNC 911 535 238 UVP € 891,–



ZDLN2521

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 47 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 6 Programme und 3 Temperaturen: 90 Minuten, AutoSense 50 °C–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- AirDry Technologie
- XtraPower Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- TimeSet-Bedienung
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 3 Stunden
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Bestelldaten

ZDLN2521 PNC 911 535 241 UVP € 822,–



ZDLI1510

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 104
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- AirDry Technologie
- TimeSet-Bedienung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Bestelldaten

ZDLI1510 PNC 911 539 265 UVP € 770,–

**NEU**

ZDSN653X2

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 46 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 8 Programme und 4 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50 °C–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, 60 Minuten, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- OrbitClean-Sprüharm
- AirDry Technologie
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Wassersensor
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspülanzeige
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Hocheinbaufähig

Bestelldaten

ZDSN653X2 PNC 911 524 128 UVP € 934,-

**NEU**

ZDSN151X2

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 104
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- AirDry Technologie
- TimeSet-Bedienung Programmablaufanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspülanzeige
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden

Bestelldaten

ZDSN151X2 PNC 911 529 241 UVP € 803,-



ZSSN121X1

Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 78
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Dual-Sprüharm
- AirDry Technologie
- Beladungserkennung
- TimeSet-Bedienung
- Programmablaufanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspülanzeige
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl

Bestelldaten

ZSSN121X1 PNC 911 069 015 UVP € 804,-



ZSLN1211


Funktionen/Ausstattung

- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 78
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Dual-Sprüharm
- AirDry Technologie
- TimeSet-Bedienung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspülanzeige
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Bestelldaten


ZSLN1211 PNC 911 079 068 UVP € 804,-

ZDLN6531, ZDLN5521, ZDLN2521, ZDLI1510

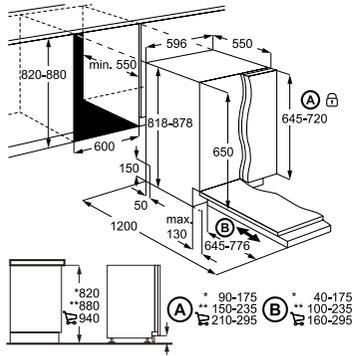


PSGBDW150D363003

ZDSN653X2, ZDSN151X2

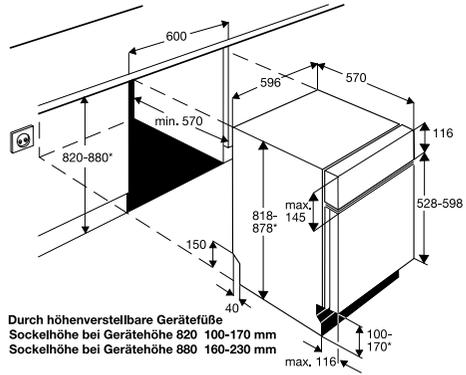


AADW060D000004

ZSSN121X1

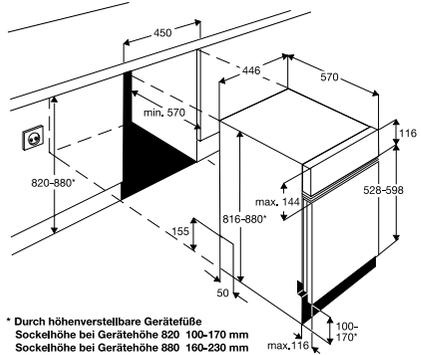

AADW040D000004

ZSLN1211

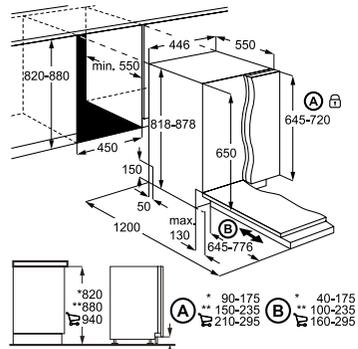

PSGBDW150D363002

WASCHAUTOMAT

Jetzt können Sie sich zurücklehnen und entspannen – und den Waschttag beruhigt ZANUSSI überlassen. Zeit- und energiesparende Geräteausstattungen machen alles leichter und schenken Zeit für Dinge, die Sie gerne tun.



Technische Merkmale

D	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D
LCD	LC-DISPLAY
8 KG	FASSUNGSVERMÖGEN 8 KG
	AQUA CONTROL SCHLAUCH
	KINDERSICHERUNG
 1400	SCHLEUDERDREHZAHL
 B	SCHLEUDERWIRKUNGSKLASSE
 INVERTER	ÖKOINVERTER MOTOR

HIGHLIGHTS WASCHEN

Eingebaut hinter die Tür, passen sich die vollintegrierbaren Waschautomaten perfekt der Möbelfront an.



Programme Auswahl

Eco 40–60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Leichtbügeln, Mix, Pumpen/Schleudern, Spülen, Maschinenreinigung, Daunen, 20 min. – 3 kg, Sport, Denim, Wolle/Handwäsche



Waschzeitwahl FlexTime

Mit der Option FlexTime können Sie die Waschzeit selbst bestimmen und zwar so, wie es Ihre individuelle Zeitplanung erfordert. Ihre Wäsche ist dann zu dem Zeitpunkt fertig, wenn es Ihnen am besten passt.



ÖKOInverter Motor

ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

Große Beladung

Unsere Einbaugeräte verfügen über eine extragroße GentleCare Schontrömmel mit einem Fassungsvermögen von 8 kg. Diese Kapazität kann mit jedem freistehenden Gerät auf dem Markt mithalten.

Leichtbügeln

Dieses Programm hält Ihre Waschladung in Bewegung und bietet eine Abkühlungsphase, die einen sanften Temperaturabfall der Waschlauge einleitet. So wird verhindert, dass sich bei empfindlichen und synthetischen Textilien dauerhafte Knitterfalten bilden.



ZWI8144WA




Funktionen/Ausstattung

- Vollintegrierbarer Waschautomat
- Gewichteter Energieverbrauch des Eco 40–60 Programms in kWh pro 100 Zyklen: 73
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus im Programm Eco 40–60: 47
- Dauer des Eco 40–60 Programms bei Nennkapazität in Stunden: 3:30
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: A
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB (A) re 1 pW: 69
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
- Schleuderwirkungs-kategorie: B
- Nennkapazität: 8 kg
- ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Aqua-Stopp-Doppelschlauch
- LC-Display mit Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Tasten für: Schleudern, Temperatur, Vorwäsche, Waschzeit FlexTime, Zeitvorwahl, Start/Pause, Ein/Aus
- Mengenaomatik
- Handwaschprogramme
- Unterbau/vollintegrierbar
- Gerätetüranschlag links
- Möbeltüranschlag von links auf rechts wechselbar
- Absicherung: 10 A
- Gesamtanschlusswert: 2,0 kW

Bestelldaten

ZWI8144WA PNC 914 580 503 UVP € 1.091,-

ZWI8144WA

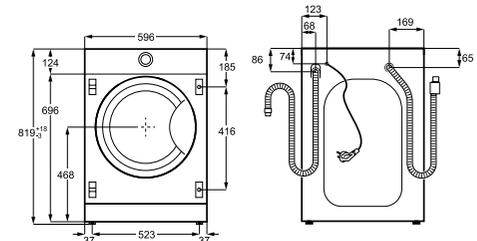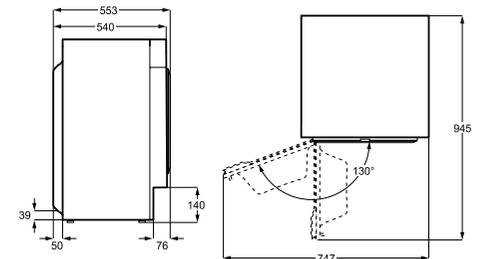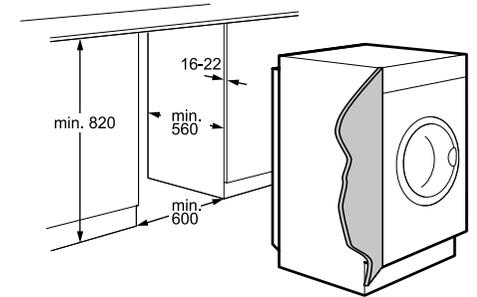

PSGBWM180DE00008


SONDERZUBEHÖR

BACKÖFEN/HERDE



**FlexiRunners™
Backauszug, 2 Paar**
Backauszug mit
Teleskopschienen –
für zwei Ebenen.
Für Backöfen/Herde
mit Space+-Garraum

Modell	TR2LV
PNC	944 189 356
UVP	€ 115,-



**FlexiRunners™
Backauszug, 3 Paar**
Backauszug mit
Teleskopschienen –
für drei Ebenen.
Für Backöfen/Herde
mit Space+-Garraum

Modell	TR3LV
PNC	944 189 357
UVP	€ 168,-



Teleskopauszug 2-fach

Modell	PZ1502
PNC	949 779 600
UVP	€ 148,-



Teleskopauszug 3-fach

Modell	PZ1503
PNC	949 779 601
UVP	€ 232,-



Backblech
Ideal zum Backen z.B.
von Kuchen oder Plätz-
chen. Durch Glattemaille
einfach zu reinigen und
schnittfest. B x T x H in
cm: 46,6 x 38,5 x 2,5
Für Backöfen/Herde
mit Space+-Garraum

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364
UVP	€ 42,-



Brat- und Fettpfanne
Für Kuchen und zum
Backen, Grillen und
Überbacken größerer
Mengen. Durch Glatt-
emaille einfach zu reinigen
und schnittfest. B x T x H
in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2
Für Backöfen/Herde
mit Space+-Garraum

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366
UVP	€ 42,-



Backblech
Ideal zum Backen z.B.
von Kuchen oder Plätz-
chen. Für Backöfen/
Herde ohne Space+-
Garraum

Modell	PZ1110
PNC	941 030 819
UVP	€ 31,-



Fettpfanne
Für Kuchen und zum
Backen, Grillen und
Überbacken größerer
Mengen. Für Backöfen/
Herde ohne Space+-
Garraum

Modell	PZ1120
PNC	941 030 820
UVP	€ 31,-

SONDERZUBEHÖR

DUNSTHAUBEN

Umluft-Installations-Kit
ECFB01 plus 150 mm
Abluftschlauch

Modell	SKECFB01
PNC	801 416 762
UVP	€ 101,-

Long Life Kohleaktivfilter

Modell	ECFBLL02
PNC	902 979 879
UVP	€ 100,-

Umluft-Installations-Kit
ECFB02 plus 150 mm
Abluftschlauch

Modell	SKECFB02
PNC	801 416 763
UVP	€ 113,-

Long Life Kohleaktivfilter

Modell	MCFB52
PNC	902 980 095
UVP	€ 52,-

Umluft-Installations-Kit
ECFB03 plus 125 mm
Abluftschlauch

Modell	SKECFB03
PNC	801 416 764
UVP	€ 101,-

Kohleaktivfilter

Modell	ECFB01
PNC	902 979 876
UVP	€ 49,-

**Long Life
Kohleaktivfilter**

Modell	ECFBLL01
PNC	902 979 878
UVP	€ 175,-

Kohleaktivfilter

Modell	ECFB02
PNC	902 979 877
UVP	€ 61,-

Kohleaktivfilter

Modell	ECFB03
PNC	902 979 880
UVP	€ 49,-

Kohleaktivfilter

Modell	MCEF03
PNC	902 980 047
UVP	€ 42,-

Kohleaktivfilter

Modell	MCFE50
PNC	902 980 193
UVP	€ 42,-

TOPFSETS



3-teiliges Koch- und Brat-
Set bestehend aus einer
Kasserolle (20 cm), einer
Kasserolle (24 cm) und
einer Bratpfanne (24 cm).

Modell	ZCH01431EF
PNC	902 979 792
UVP	€ 211,-

KOCHFELDER

Schutzboden für autarke
Kochfelder

Modell	PBOX-8R9I <small>(Strahlungsbeheizt mit 80 cm)</small>
PNC	944 189 315
UVP	€ 95,-

Modell	PBOX-6IR <small>(Strahlungsbeheizt mit 60 cm)</small>
PNC	944 189 313
UVP	€ 84,-

GESCHIRRSPÜLER/WASCHGERÄTE



**Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und
Waschgeräte**

WRFLEX100:
Set Zu-/Ablaufschlauch-
Verlängerung – 1 m.

Modell	WR Flex 100
PNC	911 740 524
UVP	€ 58,-

WRFLEX200:
Set Zu-/Ablaufschlauch-
Verlängerung – 2 m.

Modell	WR Flex 200
PNC	911 740 525
UVP	€ 73,-

DIE NEUE REINIGUNGS-RANGE EMPFOHLEN VON ZANUSSI

SORGT FÜR EINE
LANG ANHALTENDE
LEBENSDAUER.



Mit einfacher Pflege haben Sie länger Freude an Ihren Küchengeräten. Das optimal angepasste Pflegesortiment sorgt für eine lang anhaltende einwandfreie Funktion und Optik. Einfach und schön – Tag für Tag.

KOCHFELDER



GLASKERAMIK-PFLEGE

Kochfeld-Reinigungscreme,
300 ml

Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Für Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder. Konzentrierte Formel.

VPE	12 Stk.
Modell	M3HCC200
PNC	902 979 958
UVP	€ 9,-

EDELSTAHLGERÄTE



EDELSTAHL PFLEGE

Reinigungscreme für Edelstahl,
300 ml

Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.

VPE	12 Stk.
Modell	M3SCC200
PNC	902 979 952
UVP	€ 9,-



EDELSTAHL REINIGUNGS- SPRAY

für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

VPE	12 Stk.
Modell	M3SCS200
PNC	902 979 943
UVP	€ 9,-

BACKÖFEN/HERDE UND MIKROWELLEN



BACKOFEN UND MIKRO- WELLEN REINIGUNGSSPRAY

für Backöfen und Mikrowellen,
500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

VPE	12 Stk.
Modell	M3OCS200
PNC	902 979 933
UVP	€ 9,-

KÜHLSCHRÄNKE



KÜHLSCHRANK- REINIGUNGSSPRAY

für Kühlschränke, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.

VPE	12 Stk.
Modell	M3RCS200
PNC	902 979 938
UVP	€ 9,-

GESCHIRRSPÜLER



INTENSIVE REINIGUNG

Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

VPE	12 Stk.
Modell	M3DCP200
PNC	902 979 920
UVP	€ 9,-



KLARSPÜLMITTEL

300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

VPE	12 Stk.
Modell	M3DCR200
PNC	902 979 921
UVP	€ 9,-

GESCHIRRSPÜLER UND WASCHGERÄTE



REGENERIERSALZ

Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

VPE	12 Stk.
Modell	M3GCS200
PNC	902 979 927
UVP	€ 3,-



WASCHMASCHINEN- GESCHIRRSPÜLER PFLEGESET 3-IN-1

Reinigung und Pflege Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine. Inhalt 6 Beutel je 50 g.

VPE	12 Stk.
Modell	M3GCP400
PNC	902 979 918
UVP	€ 10,-



INTENSIVE PFLEGE

Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g

VPE	12 Stk.
Modell	M3GCP300
PNC	902 979 928
UVP	€ 10,-

WASCHGERÄTE



WASCHMASCHINEN SUPER-CLEAN KIT

Intensive Reinigung – Entfettungsmittel für Waschmaschinen

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

VPE	12 Stk.
Modell	M3GCP200
PNC	902 979 931
UVP	€ 10,-

GESCHIRRSPÜLER



PERFECTFIT

Geschirrspüler-Türblenden-Installations-Kit

Patentierter schnelle Installation für gestiftete Fronten.

Modell	M2DK2
PNC	902 980 043
UVP	€ 31,-



Z 700 004 049 Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

ZANUSSI

Weitere Details finden Sie ganz einfach auf unserer Website. www.zanussi.de