

# ZANUSSI



**NEU: Inklusive  
Informationen  
zum neuen  
Energylabel**

**EINBAUGERÄTE | 2021  
PREIS- UND TYPENLISTE**

# ZANUSSI EINBAUGERÄTE

Zanussi bietet eine Reihe von smarten, einfach zu bedienenden Haushaltsgeräten, die für Sie die lästige Arbeit erledigen. So haben Sie mehr Zeit, die Dinge zu tun, die Ihnen wirklich Spaß machen. Keine unnötigen Funktionen. Nur modernes Design und die cleveren Ideen, auf die es ankommt. Seit 1916, also seit mehr als hundert Jahren, streben wir danach, Ihnen das Leben zu erleichtern. Wir lieben es, Sie in Ihrem Heim zu unterstützen.

## Design

Unser ausdrucksstarkes Design wirkt nicht nur schlank und modern, sondern kommt auch Ihren Bedürfnissen entgegen. Unsere neuen Geräte fügen sich mit ihrem modernen, aber wunderbar schlichten Look nahtlos in Ihr Zuhause ein. Die größeren Sichtfenster und das elegant gepunktete Muster auf der Glas-tür lässt die neuen Herde besonders stylisch wirken.



## Einfachheit

Verschiedene Größen, Features, Programme ... Die Auswahl der passenden Geräte für Sie und Ihre Küche kann ganz simpel sein. Deshalb haben wir diese einfache Anleitung erstellt. Wählen Sie einfach alles, was Sie brauchen, um Ihre täglichen Aufgaben zuverlässig und mit Stil zu erledigen – damit Sie sich ganz auf die genussvollen Aspekte des Lebens konzentrieren können.

Ihr Backofen ist das Herzstück Ihrer Küche. Blättern Sie weiter, um anhand der Leistungsdaten das richtige Modell für Ihre Ansprüche zu finden.



# BACKÖFEN / HERDE

Grillen, backen und braten – alles in einem Multifunktionsherd. Dazu vielleicht noch etwas Feuchtigkeit, damit Ihre Brötchen eine perfekte Kruste bekommen?



## Technische Merkmale

<b>A+</b>	<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+</b>
<b>A</b>	<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A</b>
<b>45 CM</b>	<b>HÖHE 45 CM</b>
	<b>PYROLYTISCHE REINIGUNGSFUNKTION</b>
<b>Space+</b>	<b>GROSSER GARRAUM</b>
	<b>ELEKTRONIKUHR</b>
	<b>EXTRAGROSSES BACKBLECH</b>
	<b>TOUCH-BEDIENUNG</b>
	<b>ANTIFINGER EDELSTAHL-BESCHICHTUNG</b>
	<b>MIKROWELLE</b>
	<b>HEISSLUFT MIT RINGHEIZKÖRPER</b>
	<b>UMLUFT</b>
	<b>PLUSTEAM</b>
	<b>AIRFRY BLECH</b>
	<b>KOMBINATION GRILL UND MIKROWELLE</b>
	<b>ZERLEGBARE GLASTÜR</b>

# HIGHLIGHTS BACKÖFEN / HERDE

Ob Sie für mehrere Gäste kochen oder nur für zwei, ob Sie lieber Kurzgebratenes in der Pfanne brutzeln oder einen saftigen Braten aus dem Ofen bevorzugen – wir haben den passenden Herd für Sie.



## Der Ofen reinigt sich selbst

Ja! Wählen Sie einfach die „Pyro“-Funktion und der Ofen heizt auf, bis vom Schmutz nur feine Asche übrig ist, die sich leicht abwischen lässt. Zu Ihrer Sicherheit versperrt sich die Ofentür während der Reinigung. Chemische Reinigungsmittel können Sie damit getrost vergessen.

Unsere neuen Backofen-Designs greifen die Trends zu mehr Glas und weniger Metall auf. Gleichzeitig führen sie funktionale und extrem benutzerfreundliche Touch-Bedienfelder ein.

## Heißluft mit Ringheizkörper

Der Heißluft-Backofen verteilt die Hitze optimal per Ventilator und Ringheizkörper. Die kontinuierliche Luftzirkulation im Ofen ermöglicht Gerichte auf mehreren Ebenen gleichzeitig perfekt zuzubereiten.



## AirFry

Mit den AirFry-Backöfen ist leckeres Ofengemüse im Nu zubereitet. Die gleichmäßig im Backblech verteilten Löcher gewährleisten, dass die Heißluft Ihr Gargut von oben und unten direkt erreicht. Damit wird Ihr Lieblingsgemüse von außen schneller erhitzt. Und das ist gesünder als das Schmoren in Öl.

## PlusSteam Feuchtigkeitszugabe

Der ZOHKD3X2 ZANUSSI Multifunktionsofen verfügt über die Beheizungsart PlusSteam. Damit können Sie zu Beginn des Backens Dampf erzeugen und erreichen damit noch krossere Krusten und bessere Bräunungsergebnisse.





NEU



NEU



NEU



## ZVEKM5X1

### Funktionen/Ausstattung

- Kompakt-Multifunktionsbackofen mit Mikrowellenfunktion
- 3-in-1 Funktion: Mikrowelle, Backofen oder beides in Kombination
- 43 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
  - Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Heißluftgrillen, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen, Mikrowellenfunktion
- Mikrowellenleistung max. 1.000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 3,00 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

## ZOPKA6X3

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Niedrige Fronttemperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kühlgebläse
- 10 Beheizungsarten
  - AirFry, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Warmhalten, Braten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 3,48 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 AirFry Blech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP

### Bestelldaten

ZOPKA6X3 PNC 949 498 157 UVP € 882,-

## ZOP27902XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr mit An- und Abschaltautomatik
- Display mit bernsteinfarbener Anzeige
- Versenkknebel
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Niedrige Fronttemperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
  - Unterhitze separat schaltbar, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Teleskopauszug 3-fach – PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach – PZ1502
- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

### Bestelldaten

ZOP27902XU PNC 944 068 015 UVP € 772,-

## ZOHKD3X2

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- PlusSteam Feuchtigkeitszugabe
- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
  - Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze separat schaltbar, Heißluftgrillen, Feuchte Umluft, Grillstufe 2, Auftauen
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 2,98 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP
- AirFry Blech – Z900AF00

### Bestelldaten

ZOHKD3X2 PNC 949 499 321 UVP € 772,-



NEU



NEU



## ZOHNX3X2

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Unterhitze separat schaltbar, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 2,78 kW für Anschluss an 220-240 V~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) - TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) - TR3LV
- Backblech - CTGR-AP
- Fettpfanne - DPGR-AP
- AirFry Blech - Z900AF00

### Bestelldaten

ZOHNX3X2 PNC 949 496 315 UVP € 652,-

## ZZB25602XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Unterhitze separat schaltbar, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Garraumbelichtung 25 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Teleskopauszug 3-fach - PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach - PZ1502
- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

### Bestelldaten

ZZB25602XU PNC 944 068 146 UVP € 509,-

## ZOHKFOX1

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Space+ Garraum 72 Liter
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper
- Garraumbelichtung 40 W
- Anschlusswert: 2,75 kW für Anschluss an 220-240 V~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) - TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) - TR3LV
- Backblech - CTGR-AP
- Fettpfanne - DPGR-AP
- AirFry Blech - Z900AF00

### Bestelldaten

ZOHKFOX1 PNC 949 496 247 UVP € 504,-

## ZOB20301XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 53 Liter Garraum
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 4 Beheizungsarten
- Umluft, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1, Feuchte Umluft
- Garraumbelichtung 25 W
- Anschlusswert: 1,8 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Backblech - PZ1110
- Fettpfanne - PZ1120

### Bestelldaten

ZOB20301XU PNC 944 068 008 UVP € 436,-



## ZOB10401XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 56 Liter Garraum
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 5 Beheizungsarten  
Unterhitze separat schaltbar,  
Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze,  
Grillstufe 2, Grillstufe 1
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 230 V~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost,  
1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

### Bestelldaten

ZOB10401XU PNC 944 068 007 UVP € 373,-



NEU



## ZOUNX3X1

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Space+ Garraum 72 Liter
- Elektronikuhr
- Display mit weißer Anzeige
- Versenkknebel
- Touchbedienung
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten  
Unterhitze separat schaltbar, Ober-/Unterhitze,  
Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft,  
Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper,  
Heißluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 10,38 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost

### Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP
- AirFry Blech – Z90OAF00

### Bestelldaten

ZOUNX3X1 PNC 949 723 468 UVP € 677,-



## ZOU25612XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 57 Liter Garraum
- Elektronikuhr
- Display mit bernsteinfarbener Anzeige
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten  
Unterhitze separat schaltbar, Ober-/Unterhitze,  
Umluft, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft,  
Umluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 10,1 kW für Anschluss an 230 V
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

### Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Teleskopauszug 3-fach – PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach – PZ1502
- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

### Bestelldaten

ZOU25612XU PNC 944 068 145 UVP € 588,-



NEU



## ZOUKFOX2

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Space+ Garraum 72 Liter
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten  
Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2,  
Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe,  
Heißluft mit Ringheizkörper
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 10,35 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost

### Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP
- AirFry Blech – Z90OAF00

### Bestelldaten

ZOUKFOX2 PNC 949 723 466 UVP € 551,-



## ZOU20612XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 57 Liter Garraum
- Versenkknebel
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Unterhitze separat schaltbar, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 10,1 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Teleskopauszug 3-fach – PZ1503
- Teleskopauszug 2-fach – PZ1502
- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

### Bestelldaten

ZOU20612XU PNC 944 068 013 UVP € 488,-



NEU



## ZOUKFOX1

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- Space+ Garraum 72 Liter
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Aqua Cleaning Funktion
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper
- Garraumbeleuchtung 40 W
- Anschlusswert: 10,35 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Flexibler Backauszug (2 Paar) – TR2LV
- Flexibler Backauszug (3 Paar) – TR3LV
- Backblech – CTGR-AP
- Fettpfanne – DPGR-AP
- AirFry Blech – Z900AF00

### Bestelldaten

ZOUKFOX1 PNC 949 723 467 UVP € 515,-



## ZOU20311XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 53 Liter Garraum
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 4 Beheizungsarten
- Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Feuchte Umluft
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 2,5 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern

### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

### Bestelldaten

ZOU20311XU PNC 944 068 004 UVP € 462,-



## ZOU10411XU

### Funktionen/Ausstattung

- Energiespektrum: A+++ bis D
- 56 Liter Garraum
- Kontrollleuchten für EIN/AUS und Backofentemperatur
- Zerlegbare, reinigungsfreundliche Vollglas-Innentür
- Geprägte Backofeninnenwände
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kochstellen stufenlos regelbar
- Kühlgebläse
- 4 Beheizungsarten
- Unterhitze separat schaltbar, Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2
- Garraumbeleuchtung 25 W
- Anschlusswert: 10,1 kW für Anschluss an 230/400 V, 3N~
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

Kombinierbar mit allen herdgebundenen Zanussi Kochfeldern


### Sonderzubehör (Details auf Seite 86/87)

- Backblech – PZ1110
- Fettpfanne – PZ1120

### Bestelldaten


ZOU10411XU PNC 944 064 999 UVP € 389,-

### ZVEKM5X1

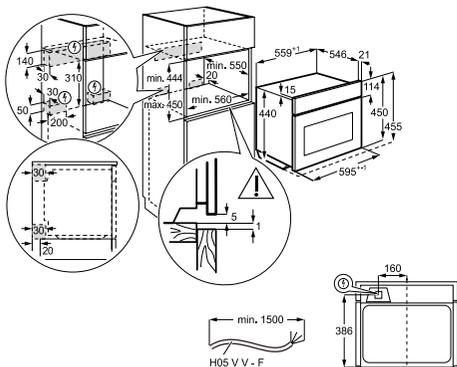


PSGBOV180DE0000H

### Backöfen mit Space+ Garraum

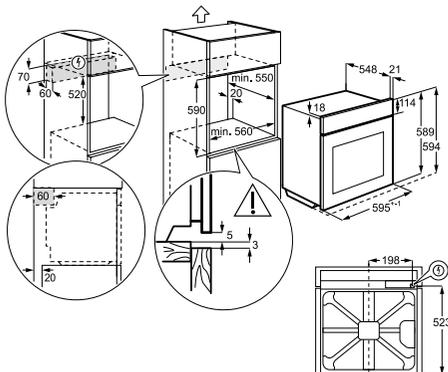


PSGBOV180DE00005

### ZOP27902XU, ZZB25602XU, ZOB20301XU, ZOB10401XU

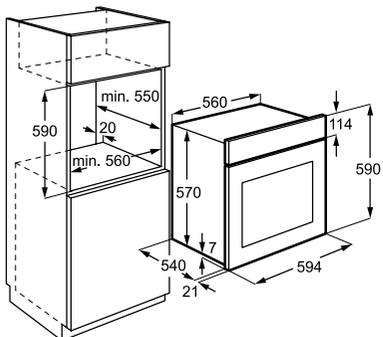


PSGBOV130D000016

### Herde mit Space+ Garraum

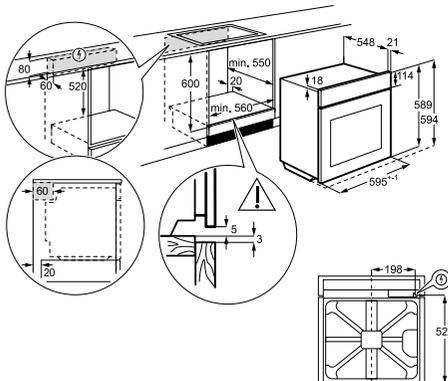

PSGBOV180DE00006

### ZOU25612XU, ZOU20612XU, ZOU20311XU, ZOU10411XU

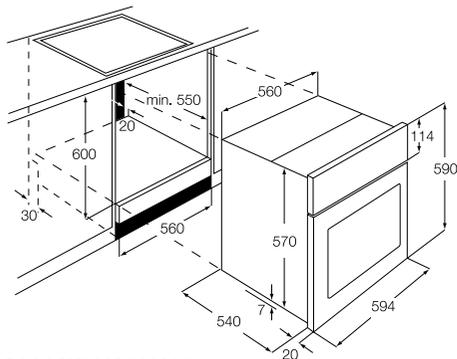

PSAAOV080D000002



# KOCHFELDER

Ob Induktions oder strahlenbeheiztes Kochfeld, wir haben die passenden Lösungen für Ihre Küche und Ihren Lebensstil.




## Technische Merkmale

< 80 CM	KOCHFELDBREITE 80 CM
< 60 CM	KOCHFELDBREITE 60 CM
< 30 CM	KOCHFELDBREITE 30 CM
INDUCTION	INDUKTION
0 5 9 P HAND	DIRECT-TOUCH
CLOCK	TIMER-FUNKTION
POWER BOOST	POWER-FUNKTION
TOUCH CONTROL	TOUCH CONTROL-BEDIENUNG
LOCK	KINDERSICHERUNG
THREE RINGS	DREIKREIS-KOCHZONE
TWO RINGS	ZWEIKREIS-KOCHZONE
BRAISER	BRÄTERZONE
AUTO OFF	THERMOELEMENT-SICHERUNG

# HIGHLIGHTS KOCHFELDER

Kochen mit Induktion heißt nicht nur schnellere und sauberere Zubereitung, sondern auch das gute Gefühl, dass Sie aus Ihren Lebensmitteln das Beste herausholen.

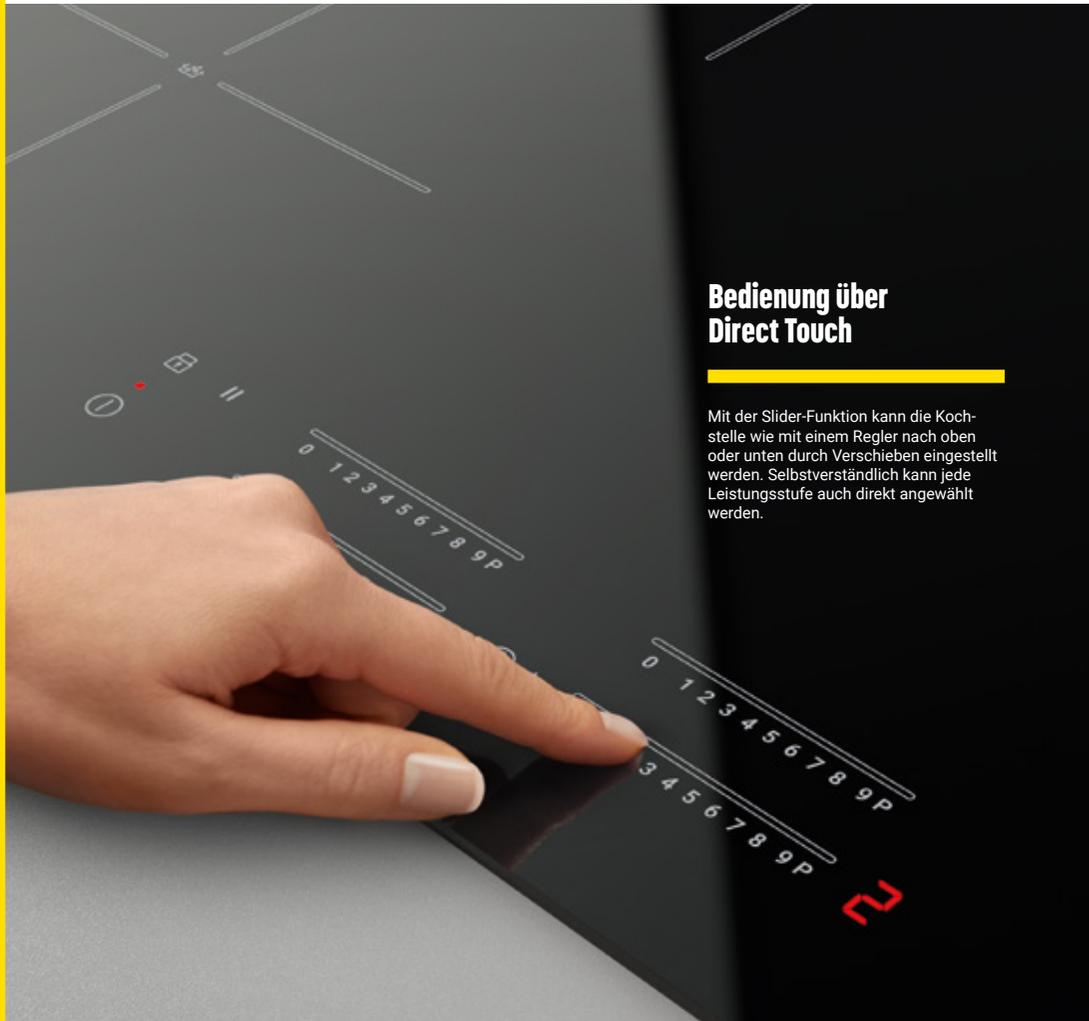

## Bedienung über Direct Touch

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

## Flexibel beim Kochen

Mit der Brückenfunktion werden per Tastendruck zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. Damit können Sie flexibel je nach Gericht die Kochzonen einzeln für Töpfe, Pfannen nutzen oder gemeinsam für einen Bräter.



## Superschnelle Induktions-Kochfelder

Wie funktioniert Induktion?  
Mit einem Induktions-Kochfeld wird nur erhitzt, was erhitzt werden soll: der Boden von Töpfen oder Pfannen.

Ist das auch sicher?  
Und praktisch?  
Vollkommen! Der Bereich um das erhitzte Kochgeschirr bleibt kühl und kann bedenkenlos berührt werden. Außerdem brennt nichts ein, wenn etwas überkocht. Das macht die Reinigung noch leichter.

Und damit kocht's schneller?  
Allerdings – fast doppelt so schnell im Vergleich zu Gas. Zwischen Sieden und Kochen vergehen nur Sekunden. Und da sich immer nur der Pfannen- oder Topfboden erhitzt, wird keine Energie verschwendet. Ein Induktions-Kochfeld spart gegenüber allen anderen elektrischen Modellen etwa 30 % Energie – und Sie damit Kosten auf der nächsten Stromrechnung.

## Pause-Funktion

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.


## Platz für jedes Kochgeschirr

Die Mehrkreis-Kochzone und Bräterzone bieten für runde und ebenso für längliche Töpfe oder Pfannen Platz. Diese sind über den Herd oder direkt am Kochfeld zuschaltbar.



## Leichte Reinigung

Induktions-Kochfelder sind am leichtesten zu reinigen, denn sie sind glatt und Spritzer können nicht auf ihrer Oberfläche einbrennen.

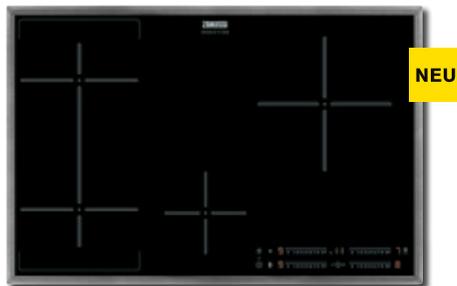

## ZIFN844X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Direct Touch
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

### Kochzonenbestückung

- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 240 mm, 2.300/3.600 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

### Bestelldaten

ZIFN844X PNC 949 595 732 UVP € 1.092,-

## ZITN844X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Direct Touch
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige


### Kochzonenbestückung

- 4 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

### Bestelldaten

ZITN844X PNC 949 595 726 UVP € 1.024,-

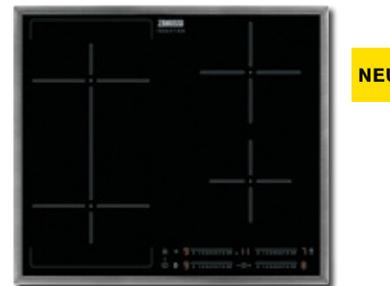

## ZIFN644X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Direct Touch
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Brückenfunktion links
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

### Kochzonenbestückung

- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 210 mm, 2.300/3.200 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 180 mm, 1.800/2.800 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

### Bestelldaten

ZIFN644X PNC 949 595 733 UVP € 898,-



## ZITN643X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart: Induktion
- 2-fach Power-Funktion
- Automatische Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmearzeige

### Kochzonenbestückung

- 1 Induktions-Kochzone, Ø 210 mm, 2.300/3.700 W
- 2 Induktions-Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W
- 1 Induktions-Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W

SlimFit-Design – für den Einbau in eine Arbeitsplattenstärke bis min. 12 mm. Bei gleichzeitiger Installation mit einer Schublade min. 16 mm oder min. 28 mm mit einem ZANUSSI Backofen darunter. Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich.

### Bestelldaten

ZITN643X PNC 949 492 426 UVP € 740,-



## ZHRN893X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart:  
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige


### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/180 mm, 700/1.700 W
- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone, Ø 150/210/270 mm, 1.100/2.000/2.700 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.400/2.200 W

Schutzboden PB8R9I PNC 944 189 315

### Bestelldaten

ZHRN893X PNC 949 595 735 UVP € 872,-

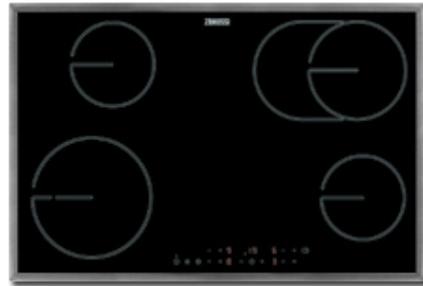

## ZHRN883X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart:  
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige


### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Schutzboden PB8R9I PNC 944 189 315

### Bestelldaten

ZHRN883X PNC 949 595 736 UVP € 809,-



## ZHRN643X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Elektronische Automatikkochstellen
- Beheizungsart:  
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige


### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313

### Bestelldaten

ZHRN643X PNC 949 492 445 UVP € 740,-



## ZHRN641X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Beheizungsart:  
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 210 mm, 2.300 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Kochzone, Ø 180 mm, 1.800 W

Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313

### Bestelldaten

ZHRN641X PNC 949 492 424 UVP € 625,-



## ZHG62414XA

### Funktionen/Ausstattung


- Gas Kochfeld
- Griffsichere Bedienkebel
- Thermosicherung

### Kochzonenbestückung

- 2 Gaskochzonen, Ø 70 mm, 2.000 W
- 1 Gaskochzone, Ø 100 mm, 3.000 W
- 1 Gaskochzone, Ø 54 mm, 1.000 W

### Bestelldaten

ZHG62414XA PNC 949 640 774 UVP € 278,-



NEU



## ZITN323K

### Funktionen/Ausstattung

- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Beheizungsart: Induktion
- Power-Funktion für jede Kochstelle
- Automatische Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 1 Kochzone, Ø 145 mm, 1.400/2.500 W
- 1 Kochzone, Ø 210 mm, 2.300/3.700 W

Lieferbar ab Februar 2021

### Bestelldaten

ZITN323K PNC 949 738 769 UVP € 410,-



NEU



## ZHRN383K

### Funktionen/Ausstattung

- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Beheizungsart: Strahlungsbeheizt, schnellauflühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige


### Kochzonenbestückung

- Kochzone, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/180 mm, 700/1.700 W


Lieferbar ab Februar 2021

### Bestelldaten

ZHRN383K PNC 949 738 773 UVP € 320,-



NEU



NEU



## ZHDN670X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld,
- kombinierbar mit einem Einbauherd
- Beheizungsart:  
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung

- 1 Zweikreis-Kochzone, Ø 120/210 mm, 750/2.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 1 Bräter-Kochzone, Ø 170 x 265 mm, 1.500/2.400 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

### Bestelldaten

ZHDN670X PNC 949 595 710 UVP € 473,-

## ZHDN640X

### Funktionen/Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- Herdgebundenes Kochfeld,
- kombinierbar mit einem Einbauherd
- Beheizungsart:  
Strahlungsbeheizt, schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige

### Kochzonenbestückung



- 2 Kochzonen, Ø 145 mm, 1.200 W
- 2 Kochzonen, Ø 180 mm, 1.800 W

Kombinierbar mit allen Einbauherden

### Bestelldaten



ZHDN640X PNC 949 595 745 UVP € 353,-

**ZIFN844X, ZITN844X**

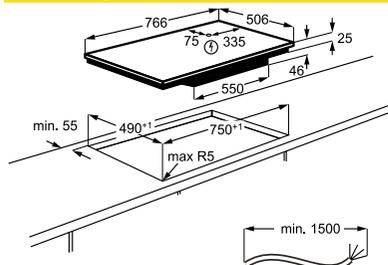



**PSGBHO170DE0002S**

**ZIFN644X, ZITN643X**

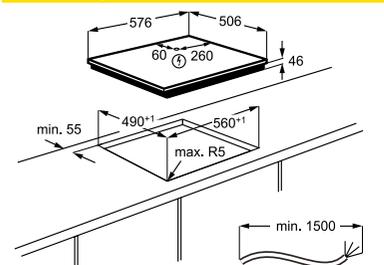



**PSGBHO170DE0002Q**

**ZITN323K**

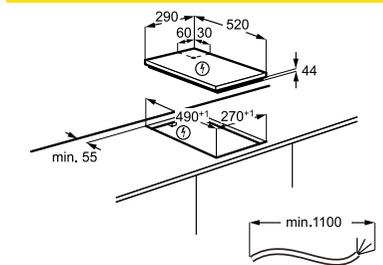



**PSGBHO200DE00003**

**ZHRN383K**

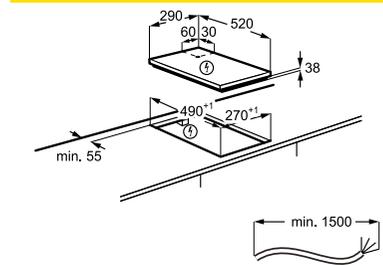



**PSGBHO180DE00001**

**ZHRN893X, ZHRN883X**

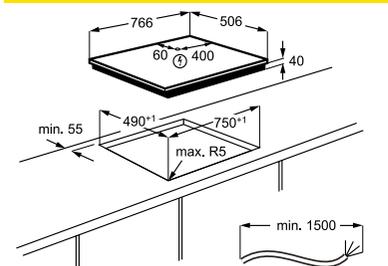


**PSGBHO170DE0000Q**

**ZHRN643X, ZHRN641X**

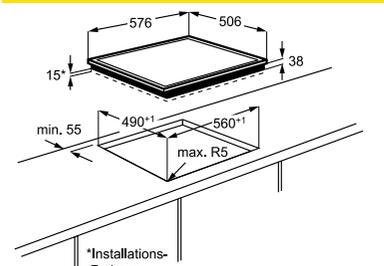



**PSGBHO130D00001S**

**ZHDN670X, ZHDN640X**

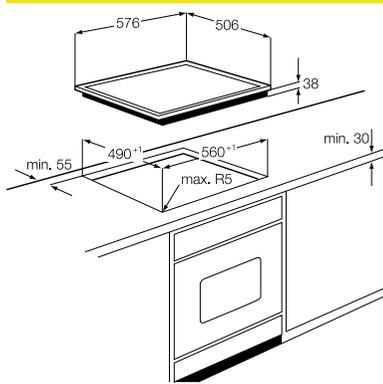

**PSGBHO090D000041**

**ZHG62414XA**

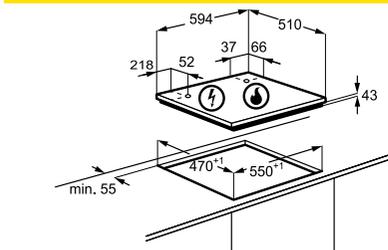

**PSGBHO170DE0005C**

# MIKROWELLEN

Vor allem die schnelle Zubereitung vieler Gerichte oder das einfache Aufwärmen von Speisen macht ein Mikrowellengerät in Ihrer Küche einfach unersetzlich.



## Technische Merkmale

	<b>BREITE 60 CM</b>
	<b>BREITE 50 CM</b>
	<b>MIKROWELLE</b>
	<b>ANTIFINGER EDELSTAHL-BESCHICHTUNG</b>
	<b>GRILL</b>
	<b>TOUCH-BEDIENUNG</b>
	<b>AUFTAUFUNKTION</b>
	<b>DREHTELLER MIT RE-POSITIONIERUNG</b>
	<b>FAVORITEN-FUNKTION</b>
	<b>MIKROWELLE MIT GRILL</b>
	<b>TIMER</b>

# MIKROWELLEN HIGHLIGHTS

Mit praktischen Zusatzfunktionen wie der Grillfunktion lassen sich mehr als nur die üblichen Fertiggerichte auftauen.

Ganz gleich, ob Sie garen, auftauen oder aufwärmen: Die Mikrowellen-Geräte sind die beste Wahl. Mit ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich für die unterschiedlichsten Gerichte. So können Sie immer in kürzester Zeit Ihre Lieblings Speisen genießen – egal ob sie gekühlt oder gefroren waren.



## Drehteller mit Re-Positionierung

Der Drehteller dreht Ihr Gericht, sobald der Garvorgang beginnt. Dadurch werden Ihre Speisen gleichmäßiger und schneller erhitzt. Das erhitzte Gericht entnehmen Sie dann ganz bequem, weil der Drehteller am Ende immer wieder zu seiner Ausgangsposition zurückkehrt.

## Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

## Bedienung

Über Drehwähler und elektronische Tasten können alle Funktionen der Mikrowelle eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen.


## Mikrowelle mit Grill

Mit dem Grill können die Speisen zusätzlich gebräunt werden und sie erzielen köstlich krosse Ergebnisse. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Mit den beiden Funktionen holen Sie noch mehr Genuss aus Ihren Mikrowellen-Gerichten heraus!



## Favoriten-Funktion

Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen in der Mikrowelle und kochen Sie schneller mit der Favoriten-Funktion. Sie müssen nur einmal die Leistung und Gardauer programmieren und dann einfach die Sternform berühren, um sie zu aktivieren. Das Kochen in der Mikrowelle ist jetzt einfacher geworden.



## Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.



NEU



## ZMBN2SX

### Funktionen/Ausstattung

- 17 Liter Garraum (16,8 Liter netto)
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- LED-Anzeige mit 24-h-Uhr
- Elektronikuhr
- Schnellstarttaste
- Mikrowellenleistung max. 800 Watt in 5 Stufen regelbar
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Favoriten-Funktion
- Auftau-Funktion
- Garraumbelichtung
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Lackierter Garraum
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,4 m
- Anschlusswert: 1.250 Watt

### Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

### Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

### Bestelldaten

ZMBN2SX PNC 947 608 800 UVP € 654,-



NEU



## ZMSN6DX

### Funktionen/Ausstattung

- 20 Liter Garraum (20 Liter netto)
- Bedienung über Drehwähler
- Zeitschaltuhr (bis 30 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 700 Watt in 6 Stufen regelbar
- Grilleistung 1.000 Watt
- Drehteller (Ø 24,5 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Garraum aus Edelstahl
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 1.200 Watt

### Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

### Bitte beachten:

- Türanschlag links

### Bestelldaten

ZMSN6DX PNC 947 608 812 UVP € 402,-



NEU



## ZMSN5SX

### Funktionen/Ausstattung

- 17 Liter Garraum (17 Liter netto)
- Bedienung über Drehwähler
- Zeitschaltuhr (bis 30 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 700 Watt in 6 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 24,5 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Kindersicherung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Garraum aus Edelstahl
- Einbaurahmen vormontiert
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 1.200 Watt

### Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

### Bitte beachten:

- Türanschlag links

### Bestelldaten

ZMSN5SX PNC 947 608 810 UVP € 339,-



## ZFM15100SA

### Funktionen/Ausstattung

- 15 Liter Garraum (14 Liter netto)
- Bedienung über Drehwähler
- Zeitschaltuhr (bis 35 Minuten) mit Signalton
- Mikrowellenleistung max. 500 Watt in 7 Stufen regelbar
- Drehteller (Ø 25,5 cm)
- Auftau-Funktion
- Garraumbelichtung
- Türöffnertaste
- Türanschlag links
- Lackierter Garraum
- Kabellänge 1,0 m
- Anschlusswert: 920 Watt

### Einbau in:


- unter einem Oberschrank 50 oder 60 cm breit

### Bitte beachten:


- Türanschlag links

### Bestelldaten


ZFM15100SA PNC 947 608 641 UVP € 152,-

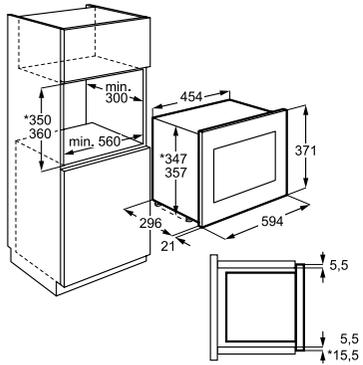**ZMBN2SX**


PSGBMC130D000016

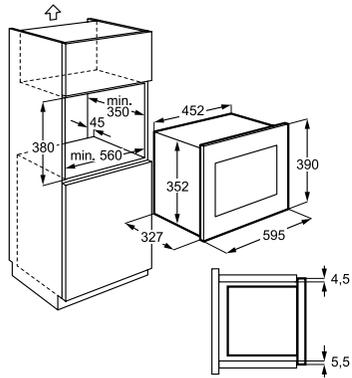**ZMSN6DX**

PSGBMC190DE00006

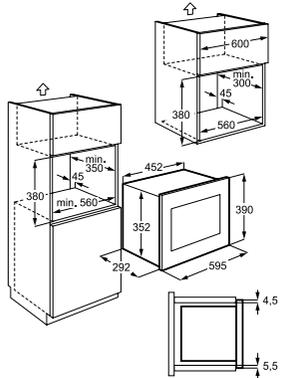**ZMSN5SX**

PSGBMC190DE00005

**ZFM15100SA**

PSGBMC130D000002



# DUNST- HAUBEN



Sie kochen gerne, aber auf die Essensgerüche bei der Zubereitung können Sie verzichten? Zanussi Dunsthauben sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch noch smart in der Bedienung und sorgen für frische Luft in der Küche.

## Technische Merkmale

< 90 CM >	BREITE 90 CM
< 60 CM >	BREITE 60 CM
<b>A</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
<b>C</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE C
<b>D</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D
	ABLUF
	UMLUF
	AUSWASCHBARE METALLFETTFILTER
<b>LED</b>	LED-BELEUCHTUNG

# HIGHLIGHTS DUNSTHAUBEN

In modernem Design mit benutzerfreundlicher Touch Control Bedienung sind diese Dunsthauben echte Hingucker in Ihrer Küche.



## Klare Sicht

LED-Spots bieten eine angenehme Helligkeit und sorgen für eine bessere Sicht. Gleichzeitig sparen die LEDs auch noch Energie.

## Touch Control- Bedienung

Sofortige und präzise Bedienung mit Berührungssensoren.



## Leicht zu warten?

Unsere Dunstabzugshauben sind mit waschbaren Fettfiltern ausgestattet, die Sie einfach im Geschirrspüler reinigen können. Für den Umluftbetrieb stehen für einige Modelle Long Life Kohlefilter zur Verfügung, die auswaschbar sind.



## Zeitloses Design

Mit der Dunstabzugshaube sorgen Sie in Ihrer Küche für frische und klare Luft. Die Haube mit der klassischen Form passt in jede Küche und stellt sicher, dass keine Essensgerüche zurückbleiben.



## ZHS92650XA

### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Deckenmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 4x 1,1 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 99,2
- Energieeffizienzklasse: C
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 15,3
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876  
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879  
 SKCEFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762  
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHS92650XA PNC 942 051 002 UVP € 987,-



## ZHB92670XA

### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 215 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
- Energieeffizienzklasse: C
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 15,3
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876  
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879  
 SKCEFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762  
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHB92670XA PNC 942 022 032 UVP € 578,-



## ZHB62670XA

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 215 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
- Energieeffizienzklasse: C
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 15,3
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 51/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876  
 ECFBL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879  
 SKCEFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762  
 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHB62670XA PNC 942 022 033 UVP € 515,-



## ZHB90460XA

### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 2-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,9
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8,3
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/400
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/65
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

- ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
- ECFBLL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
- SKECFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHB90460XA PNC 942 022 031 UVP € 377,-



## ZHB60460XA

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 2-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,9
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8,3
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 75,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: C
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 240/400
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/65
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

- ECFB01 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 876
- ECFBLL02 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 879
- SKECFB01 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 762 (ECFB01 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHB60460XA PNC 942 022 030 UVP € 320,-



## ZFV819K

### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Touch Control-Bedienung
- Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- 3-Stufen-Gebläse + Intensiv
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 53,3
- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluidynamische Effizienz: 29,6
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 43,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 55,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 280/570
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): 70
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,00

### Sonderzubehör

- ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877
- MCFB52 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 980 095
- SKECFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZFV819K PNC 942 051 393 UVP € 910,-



## ZFV816K

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Touch Control-Bedienung
- Teleskopkamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- 3-Stufen-Gebläse + Intensiv
- Beleuchtung: 2x 2,5 W LED-Spots

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,6
- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluidynamische Effizienz: 29,2
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 43,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 55,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: E
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 275/555
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): 70
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,00

### Sonderzubehör

- ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877
- MCFB52 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 980 095
- SKECFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZFV816K PNC 942 051 394 UVP € 840,-



## ZHC92462XA

### Funktionen/Ausstattung

- 90 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 3 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/420
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 53/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877  
 ECFBLL01 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 878  
 SKCEFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763  
 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHC92462XA PNC 942 022 015 UVP € 320,–



## ZHC62462XA

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 15 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 72,8
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/420
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 53/66
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB02 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 877  
 ECFBLL01 (Long Life Kohleaktivfilter) PNC 902 979 878  
 SKCEFB02 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 763  
 (ECFB02 plus 150 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHC62462XA PNC 942 022 014 UVP € 267,–



## ZHC6122X

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Für Wandmontage, Abluft oder Umluft
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über Schiebeschalter
- Teleskopkamin ausziehbar
- Abluftstutzen: Ø 12,5 cm
- Gesamtanschlusswert: 121 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 1x 6 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 65,5
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 13,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Fettabscheidegrad (%): 66,0
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 115/272
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 52/71
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

MCFE06 (Kohleaktivfilter) PNC 902 980 050

### Bestelldaten

ZHC6122X PNC 942 150 724 UVP € 257,–



## ZHP60350SA

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Flachschild, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Metallblende gegen Möbelfront auswechselbar
- 2 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über seitlichen Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 133 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 54,3
- Energieeffizienzklasse: C
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 13,4
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 155/370
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 48/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): –
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 880  
 SKCEFB03 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 764  
 (ECFB03 plus 120 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHP60350SA PNC 942 022 058 UVP € 305,–



## ZHP60260SA

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Flachschirm, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Metallblende gegen Möbelfront auswechselbar
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über seitlichen Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 70,3
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 160/280
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 49/61
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 880  
 SKECFB03 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 764  
 (ECFB03 plus 120 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHP60260SA PNC 942 022 059 UVP € 257,-

## ZHP60260WA

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Flachschirm, ausziehbar; Abluft oder Umluft
- Montage im Wandschrank
- Metallblende gegen Möbelfront auswechselbar
- 1 Metallfettfilter (spülmaschinenfest)
- Bedienung über seitlichen Wippschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 128 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 70,3
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 8,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: E
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 160/280
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 49/61
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

ECFB03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 979 880  
 SKECFB03 Umluft-Installations-Kit PNC 801 416 764  
 (ECFB03 plus 120 mm Abluftschlauch)

### Bestelldaten

ZHP60260WA PNC 942 022 057 UVP € 205,-

## ZHT611X

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Montage unter verkürztem Oberschrank
- oder direkt an der Wand
- Abluft oder Umluft
- Vlies-Fettfilter
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 10 cm
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 2x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,4
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 5,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 10,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: F
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 120/210
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/68
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

### Sonderzubehör

MCEF03 (Kohleaktivfilter) PNC 902 980 047

### Bestelldaten

ZHT611X PNC 942 490 600 UVP € 199,-

## ZHT631X

### Funktionen/Ausstattung

- 60 cm breit
- Montage unter verkürztem Oberschrank
- oder direkt an der Wand
- Abluft oder Umluft
- Vlies-Fettfilter
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluftstutzen: Ø 12 cm
- Gesamtanschlusswert: 129 W
- 3-Stufen-Gebläse
- Beleuchtung: 1x 4 W LED

### EU-Daten\*:

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 56,8
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Fluiddynamische Effizienz: 5,1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: F
- Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,0
- Beleuchtungseffizienzklasse: F
- Fettabscheidegrad (%): 65,1
- Klasse für Fettabscheidegrad: D
- Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 140/220
- Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): -
- Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB (A)): 56/67
- Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB (A)): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0


### Sonderzubehör

MCFE50 (Kohleaktivfilter) PNC 902 980 193

### Bestelldaten


ZHT631X PNC 942 490 596 UVP € 159,-

**ZHS92650XA**

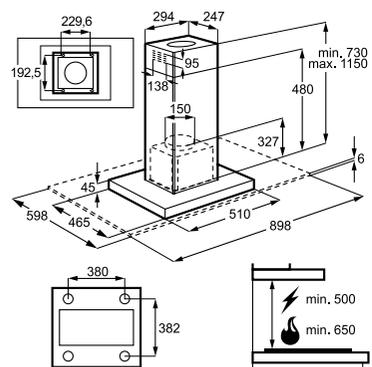


**PSGBCH180DE00001**

**ZHB92670XA, ZHB90460XA**

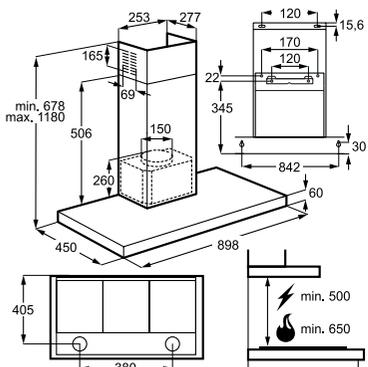


**PSGBCH180DE00003**

**ZHC62462XA**

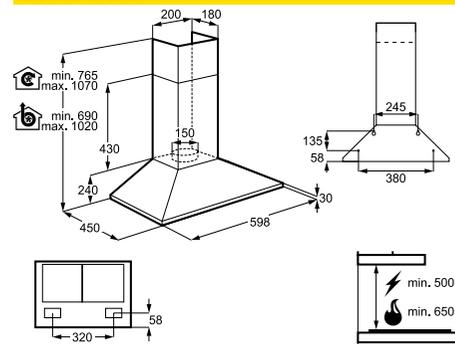


**PSGBCH180DE0000V**

**ZHC6122X**

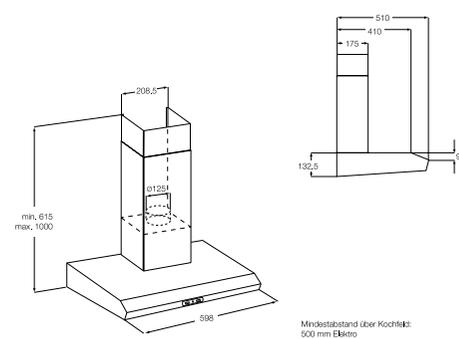


**PSGBCH090D000020**

**ZHB62670XA, ZHB60460XA**

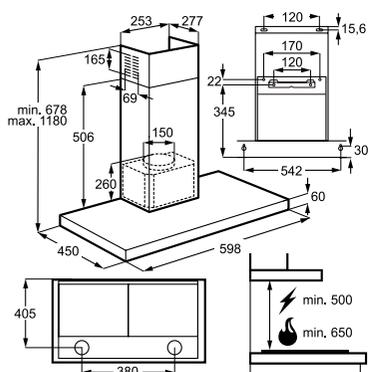


**PSGBCH180DE00018**

**ZFV819K**

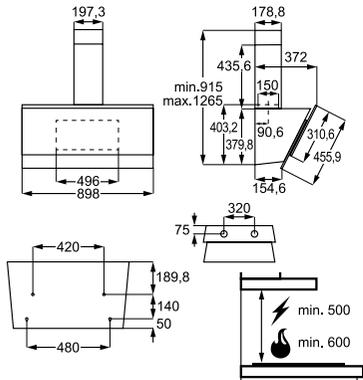


**PSGBCH200DE0000A**

**ZHP60350SA, ZHP60260SA, ZHP60260WA**

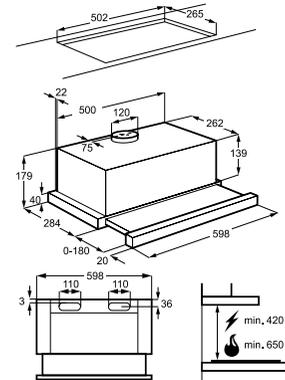


**PSGBCH180DE00022**

**ZHT611X**

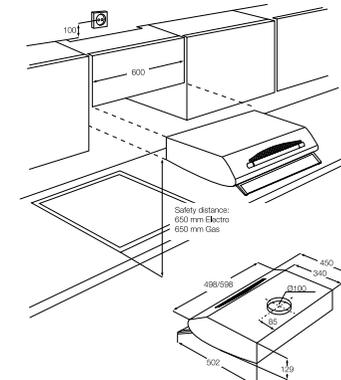


**PSSZCH080D000001**

**ZFV816K**

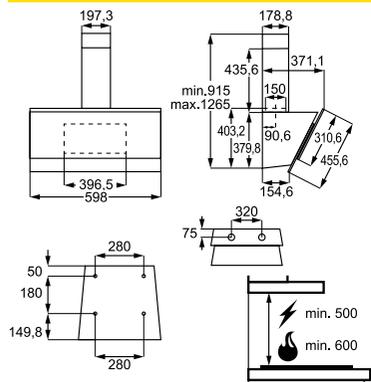


**PSGBCH200DE0000B**

**ZHC92462XA**

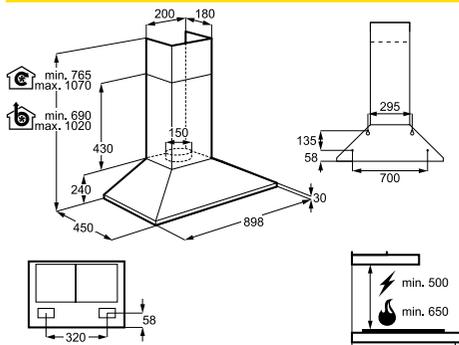

**PSGBCH180DE0000U**

**ZHT631X**

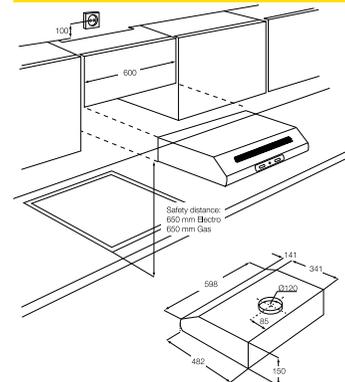

**PSGBCH090D000019**

# KÜHLGERÄTE

Einen ganzen Wochen-  
einkauf können Sie in  
unseren Kühlgeräten  
jetzt problemlos ver-  
stauen. Und dabei sind  
die effizienten Geräte  
auch noch sparsam im  
Energieverbrauch –  
gut für Ihre Geldbörse  
und die Umwelt.



## Technische Merkmale

<b>E</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE E	<b>103</b> CM	NISCHENHÖHE 103 CM
<b>F</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE F	<b>88</b> CM	NISCHENHÖHE 88 CM
<b>178</b> CM	NISCHENHÖHE 178 CM	<b>82</b> CM	NISCHENHÖHE 82 CM
<b>175</b> CM	NISCHENHÖHE 175 CM	<b>LOW FROST</b> 	LOW FROST-TECHNOLOGIE
<b>158</b> CM	NISCHENHÖHE 158 CM	<b>LED</b>	LED-INNENBELEUCHTUNG
<b>145</b> CM	NISCHENHÖHE 145 CM	<b>* ** ** *</b>	4-STERNE-GEFRIERFACH
<b>123</b> CM	NISCHENHÖHE 123 CM		GLASABLAGEN

# HIGHLIGHTS KÜHLEN / GEFRIEREN

Clevere Lösungen, die Ihre Lebensmittel köstlich kühl und frisch halten ...



## Transparente Schubladen

Mit einem Blick sehen, was im Kühlschrank ist: Sie müssen die einzelnen Schubladen nicht mehr öffnen, um zu sehen, was sich darin befindet – diese sind transparent, sodass Sie sofort den kompletten Überblick über Ihre Vorräte haben.

## LED-Innenbeleuchtung


Alle Einbaukühlgeräte mit LED-Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraums.

## LED-Elektronik

Elektronische Temperaturregung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik.

## SPACE+

Sie müssen nicht mehr so oft einkaufen, weil die Space+Kühl-Gefrierkombination über zusätzlichen Stauraum verfügt, in dem Sie noch mehr Nahrungsmittel unterbringen. Sparen Sie sich die eine oder andere Einkaufstour und genießen Sie noch mehr Freizeit!



## Schlepptür-Technik

Besonders einfach: Die Schlepptür-Technik für die meisten Zanussi Einbaukühlgeräte bietet ein problemloses Verbinden mit der Möbeltür.

## Festtür-Technik

Für die Unterbau-Kühlschränke.

## LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach, anstatt störender Kälteschlangen.



## Schnellgefrier-Funktion

Viele unserer Modelle haben eine Schnellgefrier-Funktion. Auf Knopfdruck senkt sich die Temperatur noch weiter und friert frische Lebensmittel im Handumdrehen ein – für ein Mehr an Frische! Die Rückstellung auf Normaltemperatur erfolgt dann übrigens ganz automatisch.



# NEUE KLASSIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## WAS IST NEU?

Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt. Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Kühlen in neue Effizienzklassen eingestuft. Das bisherige Energiespektrum von A+++ bis D wird in die ursprüngliche Effizienzskaala von A bis G überführt. Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

Die Klassen A+, A++ und A+++ wird es nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung.

Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben.


Es ist uns jedoch ein Anliegen, die Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energie-label-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR-Code verlinkt ist.

Ausführlichere Informationen finden Sie hier:




Altes Label

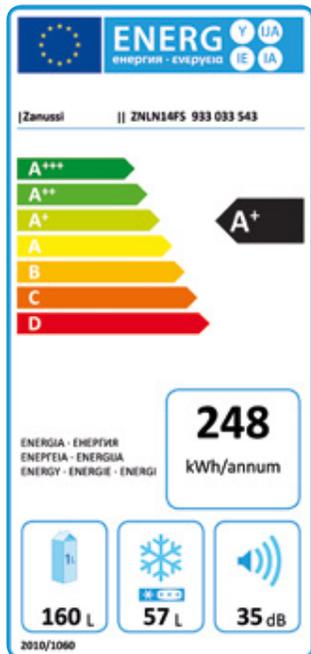

NEU: QR-Code

Neues Label

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

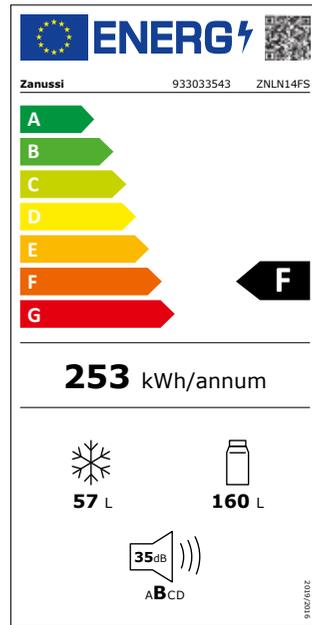

**Energieeffizienzklasse**

alt: von A+++ bis D  
NEU: von A bis G

**Stromverbrauch**

in Kilowattstunden pro Jahr

**Ergänzende Produktinformationen**

Gesamtnutzzinhalt aller Tiefkühlfächer in Litern

Gesamtnutzzinhalt aller Kaltlagerfächer und Kühlfächer in Litern

Luftschallemission in dB(A)

NEU: Luftschallemissionsklasse



Neue Energielabel ab 01.03.2021 unter: [www.zanussi.de](http://www.zanussi.de) und [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)\*

\*Leichte Registrierung und schnelle Freischaltung für noch nicht angemeldete Handelspartner



NEU



## ZNLN18FS1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 273 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 268 l Gesamtnutzinhalt, davon 72 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 3,9 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 11,5 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefriereteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör:
  - 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

### Bestelldaten

ZNLN18FS1 PNC 925 503 177 UVP € 1.043,-



NEU



## ZNLN16FS1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 271 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 233 l Gesamtnutzinhalt, davon 72 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 4,5 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 14,5 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 36
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefriereteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- LED-Innenbeleuchtung
- 3 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör:
  - 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

### Bestelldaten

ZNLN16FS1 PNC 925 513 026 UVP € 1.019,-



NEU



## ZNLN14FS

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 253 kWh
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- 217 l Gesamtnutzinhalt, davon 57 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 13,2 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablage im Gefriereteil
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 2 Gemüseschalen
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör:
  - 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

### Bestelldaten

ZNLN14FS PNC 933 033 543 UVP € 963,-



NEU



## ZTAN14FS1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 223 kWh
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- 218 l Gesamtnutzinhalt, davon 38 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 3,7 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 13,7 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschalen
- 1 großvolumige Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Ablagerost im Gefriereteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör:
  - 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

### Lieferbar ab Februar 2021

### Bestelldaten

ZTAN14FS1 PNC 925 542 796 UVP € 926,-



NEU



## ZTAN12ESI

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh
- Gesamtanschlusswert: 120 W
- 191 l Gesamtnutzinhalt, davon 44 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 6,1 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 13,7 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 36
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Ablagerost im Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eierablage, 1 Eisdübel

Lieferbar ab Februar 2021

### Bestelldaten

ZTAN12ESI PNC 925 875 750 UVP € 926,-



## ZEAN12FS

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 183 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 187 l Gesamtnutzinhalt, davon 14 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 2,7 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 8 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar

### Bestelldaten

ZEAN12FS PNC 933 033 156 UVP € 806,-



NEU



## ZRAN12FS

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 127 kWh
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- 207 l Nutzinhalt Kühlfächer
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 35
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 4 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

### Bestelldaten

ZRAN12FS PNC 933 033 058 UVP € 756,-



NEU



## ZEAN10FS1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 185 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 164 l Gesamtnutzinhalt, davon 17 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 7,9 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 36
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Temperatureinstellung stufenlos
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

### Bestelldaten

ZEAN10FS1 PNC 923 745 041 UVP € 806,-



NEU



## ZEAN88FS

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- 123 l Gesamtnutzinhalt, davon 14 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 8,5 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 37
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 Gefrierfach
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

### Bestelldaten

ZEAN88FS PNC 933 016 167 UVP € 628,-



NEU



## ZRAN88FS

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
- Gesamtanschlusswert: 80 W
- 142 l Nutzinhalt Kühlfächer
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 38
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Glasablageboden über Gemüseschale
- 1 großvolumige Gemüseschale
- Variable Türausstattung
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

### Bestelldaten

ZRAN88FS PNC 933 015 183 UVP € 578,-



NEU



## ZUAN88ES

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Schlepptür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- 98 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 4,5 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 12,7 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 34
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefriereteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Schnellgefrierschaltung
- Temperaturwarnung (optisch & akustisch)
- 3 Kontrolllampen
- 4 Gefriergut-Schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eisschaber, 1 Eiswürfelschale

### Bestelldaten

ZUAN88ES PNC 933 033 742 UVP € 667,-



NEU



## ZEAN82FR

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Festtür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 185 kWh
- Gesamtanschlusswert: 110 W
- 109 l Gesamtnutzinhalt, davon 16 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 2,6 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 8,2 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 38
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Kabellänge: 2,4 m
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Obst- und Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Sockelbelüftung / -entlüftung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

### Bestelldaten

ZEAN82FR PNC 933 025 087 UVP € 880,-



NEU



## ZXAN82FR

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Festtür-Technik
- Energieverbrauch/Jahr: 116 kWh
- Gesamtanschlusswert: 110 W
- 133 l Nutzinhalt Kühlfächer
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 37
- Mechanische Temperaturregelung
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Abtauautomatik
- Temperatureinstellung stufenlos
- 3 höhenverstellbare Glasablageböden
- 1 Obst- und Gemüseschale
- LED-Innenbeleuchtung
- Sockelbelüftung/-entlüftung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Zubehör: 1 Eierablage

### Bestelldaten

ZXAN82FR PNC 933 024 096 UVP € 830,-



NEU




## ZNLN31FX2

### Funktionen/Ausstattung


- Edelstahl-Türen, Seitenwände grau
- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch/Jahr: 291 kWh
- Gesamtanschlusswert: 120 W
- 304 l Gesamtnutzinhalt, davon 110 l Nutzinhalt \*\*\*\*-Tiefkühlfächer
- 5,2 kg Gefriervermögen in 24 Stunden
- 18 Stunden max. Lagerzeit bei Störung
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 40
- LowFrost-Technologie – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- LED Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Kabellänge: 2,4 m
- Vollautomatische Abtauung im Kühlteil
- 2 höhenverstellbare Glasablageböden
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 transparente Gefrierschubladen
- Vollständig eingeschäumter Kälteerzeuger und Verflüssiger
- LED-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne verstellbare FüÙe bei unebenem Boden, hinten Rollen
- GerätemaÙ (mm): 175,0 (H) x 59,5 (B) x 64,7 (T)

### Bestelldaten


ZNLN31FX2 PNC 925 053 330 UVP € 780,-

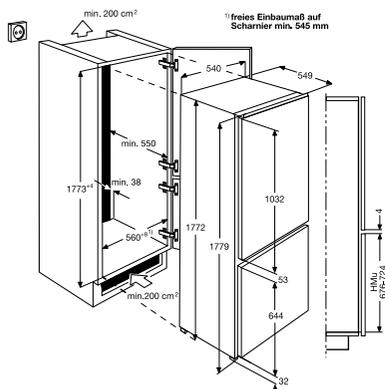**ZNLN18FS1**


AARF030D000004

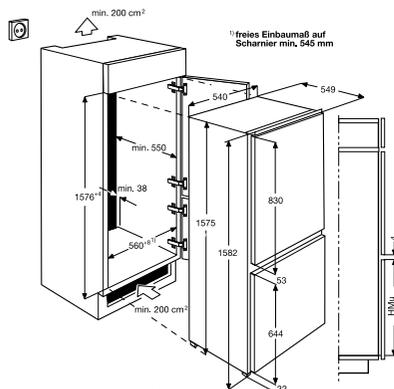**ZNLN16FS1**


AARF030D000006

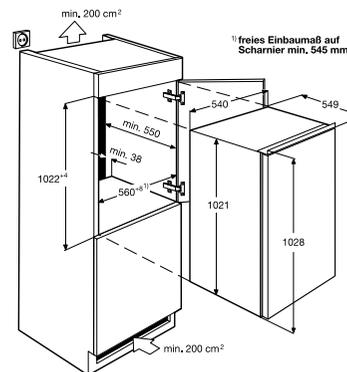**ZEAN10FS1**


AARE030D000013

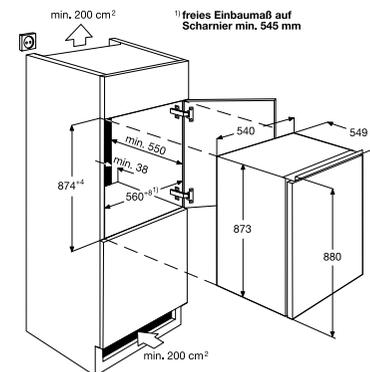**ZEAN88FS, ZRAN88FS**


AARE030D000016

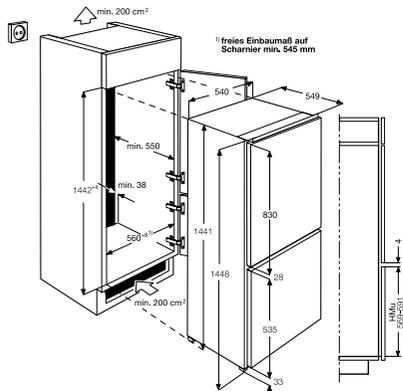**ZNLN14FS**


PSGBRF100D000009

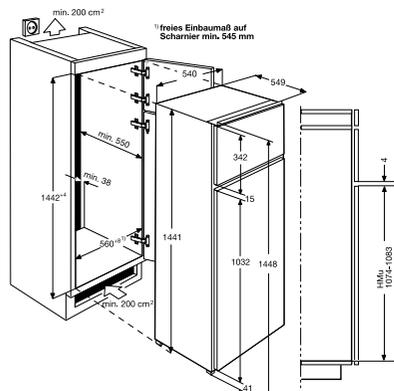**ZTAN14FS1**


AARF030D000001

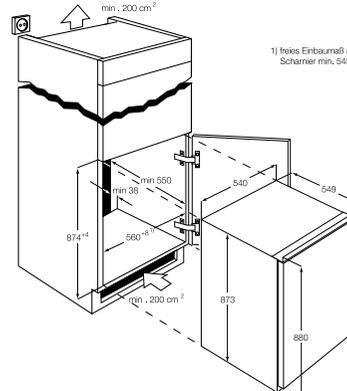**ZUAN88ES**


PSGBVL080D000008

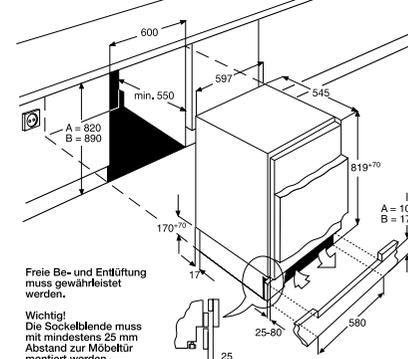**ZEAN82FR**


PSAARE070D000004

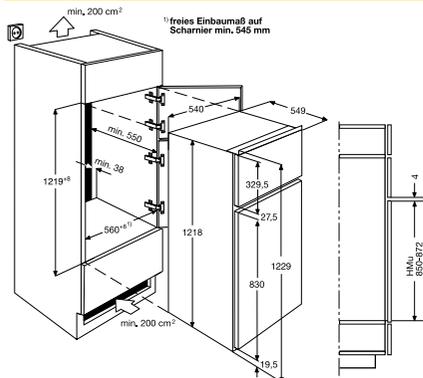**ZTAN12ES1**

PSPGRF080D000006

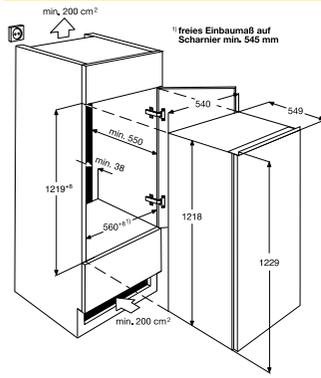**ZEAN12FS, ZRAN12FS**

PSPGRE080D000001

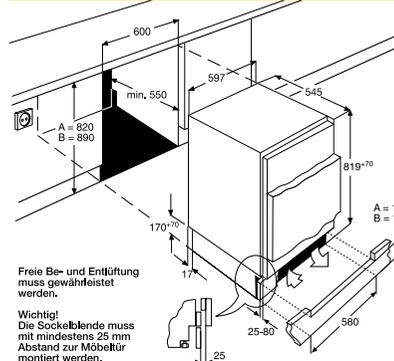**ZXAN82FR**

PSAARE070D000004

# GESCHIRRSPÜLER

Mit vielen automatischen und schnellen Programmen, die Ihnen Zeit sparen und helfen, Wasser und Strom zu sparen.



## Technische Merkmale

<b>D</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D		QUICK-PROGRAMM
<b>E</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE E		AIRDRY-TECHNOLOGIE
<b>F</b>	ENERGIEEFFIZIENZKLASSE F		TIMEMANAGER
 <b>A</b>	TROCKNUNGSKLASSE		AQUA-STOPP – WASSERSTOPP
	ANTIFINGER EDELSTAHL-BESCHICHTUNG		ANZAHL DER MASSGEDECKE
	GERÄTEBREITE 60 CM		ANZAHL DER MASSGEDECKE
	GERÄTEBREITE 45 CM		ORBITCLEAN
<b>AUTO</b>	AUTO WASH-PROGRAMM		SOFTSPIKES

# HIGHLIGHTS GESCHIRRSPÜLEN

TimeSet bei vollintegrierten Modellen macht das Rätselraten bei der Auswahl des Spülprogrammes überflüssig. Sie entscheiden, wann ihr Geschirr fertig sein soll. Den Rest erledigt der Geschirrspüler für Sie. Damit bieten wir eine völlig neue Art des Geschirrspülens.

## SoftSpikes für perfekten Halt

Je nach Modell sind unsere Zanussi Geschirrspüler im Oberkorb mit SoftSpikes ausgestattet. Diese patentierten Stachelreihen geben Ihren Gläsern einen perfekten Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



## Einstellen & Fertig

Nutzen Sie Ihren Geschirrspüler, wann Sie wollen. Warum nicht vom günstigeren Stromtarif profitieren, wenn Sie nachts im Bett liegen? Sie entscheiden, was die beste Zeit ist – von 1–24 Stunden. Der Geschirrspüler wird ohne Sie automatisch starten, wenn die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist.

## Programm Maschinenpflege

Pflegt den Geschirrspüler – für eine lange Lebensdauer. Mit diesem Reinigungsprogramm und einem Maschinenreiniger werden Fett- und Kalkrückstände im Geräteinnenraum sorgfältig entfernt.

## Beam On Floor 2-farbig

Die vollintegrierbaren Geschirrspüler von ZANUSSI haben eine BeamOnFloor-Anzeige. Sobald das Programm beginnt, erscheint ein roter Punkt auf dem Boden. Dieser leuchtet während des gesamten Programmablaufes. Ist das Programm beendet, leuchtet der Punkt grün.



## Quick Wash

Wir bringen Ihr Geschirr in 30 Minuten zum Glänzen! Welch ein Komfort! Wenn Sie nicht viel Zeit haben, wählen Sie einfach das schnelle Spülprogramm bei 65 °C für gerade gebrauchtes Geschirr und Ihre Teller sind nach der Hälfte der normalen Zeit sauber. Großartig, wenn man in Eile ist.

## Schlepptürtechnologie AirDry Technologie

Für unsere Zanussi Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten.

AirDry – Mit AirDry ist die Trockenleistung bis zu drei Mal so hoch wie bei Systemen mit geschlossener Tür. Die Tür öffnet sich in der letzten Phase des Trockenprogramms.

Standard-Sprüharm



OrbitClean-Sprüharm



## OrbitClean-Sprüharm

Mit dem OrbitClean-Sprüharm erzielen Sie problemlos glänzende Spülergebnisse, da Ihr Geschirr eine dreimal bessere Sprühabdeckung als mit einem herkömmlichen Geschirrspülsystem erhält. Der Mechanismus mit doppelter Rotation ändert die Richtung und den Winkel während des Programms, sodass das Wasser jeden Winkel erreicht.

# NEUE KLASSIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## WAS IST NEU?

Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt. Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Geschirrspülen in neue Effizienzklassen eingestuft. Das bisherige Energiespektrum von A+++ bis D wird in die ursprüngliche Effizienzskala von A bis G überführt. Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

Die Klassen A+, A++ und A+++ wird es nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung.

Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben.

Es ist uns jedoch ein Anliegen, die Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energielabel-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR-Code verlinkt ist.

Ausführlichere Informationen finden Sie hier:




### Altes Label



### NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

### Neues Label

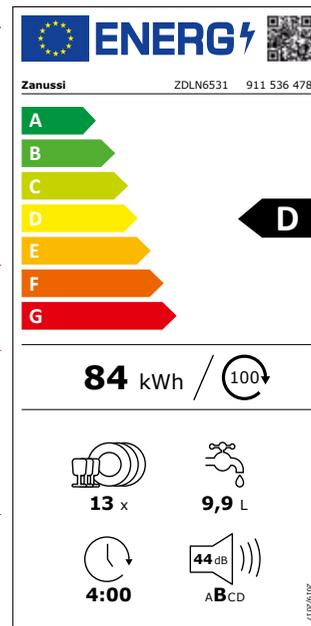

### Energieeffizienzklasse

alt: von A+++ bis D  
NEU: von A bis G

### Stromverbrauch

alt: in kWh pro Jahr  
NEU: in kWh pro 100 Programmzyklen

### Ergänzende Produktinformationen

Anzahl Maßgedecke  
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf  
Dauer des Eco-Programms in Stunden und Minuten  
Luftschallemission in dB (A)  
NEU: Luftschallemissionsklasse

Neue Energielabel ab 01.03.2021 unter: [www.zanussi.de](http://www.zanussi.de) und [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)\*  
\*Leichte Registrierung und schnelle Freischaltung für noch nicht angemeldete Handelspartner



NEU



## ZDLN6531

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 44 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 8 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45 °C–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- OrbitClean-Sprüharm
- AirDry Technologie
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Beladungserkennung
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbaren Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- BeamOnFloor 2-farbig
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Hocheinbaufähig
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

### Bestelldaten

ZDLN6531 PNC 911 536 478 UVP € 929,-



NEU



## ZDLN5521

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 46 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 6 Programme und 3 Temperaturen: 90 Minuten, AutoSense 45 °C–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- OrbitClean-Sprüharm
- AirDry Technologie
- XtraPower Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 3 Stunden
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

### Bestelldaten

ZDLN5521 PNC 911 535 238 UVP € 857,-

**NEU**

## ZDLN2521

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: E
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 47 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 6 Programme und 3 Temperaturen: 90 Minuten, AutoSense 45 °C–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- AirDry Technologie
- XtraPower Option
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- AutoOff-Abschaltautomatik
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 3 Stunden
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

**NEU**

## ZDLI1510

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 104
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- AirDry Technologie
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

**Lieferbar ab März 2021**

### Bestelldaten

**ZDLI1510 PNC 911 529 265 UVP € 740,-****NEU**

## ZDSN653X1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 46 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 8 Programme und 5 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45 °C–70 °C, Eco 50 °C, Glas, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- OrbitClean-Sprüharm
- AirDry Technologie
- Beladungserkennung
- Wassersensor
- LED-Display
- Oberkorb: Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand mit 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl

### Bestelldaten

**ZDSN653X1 PNC 911 526 378 UVP € 898,-****NEU**

## ZDSN151X1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 104
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- AirDry Technologie
- Programmablaufanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden

**Lieferbar ab März 2021**

### Bestelldaten

**ZDSN151X1 PNC 911 529 237 UVP € 772,-**



NEU



## ZSSN121X1

### Funktionen/Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 78
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Dual-Sprüharm
- AirDry Technologie
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- Programmablaufanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Startzeitvorwahl max. 3 Stunden
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl

Lieferbar ab März 2021

### Bestelldaten

ZSSN121X1 PNC 911 069 015 UVP € 773,-



NEU



## ZSLN1211

### Funktionen/Ausstattung


- Energieeffizienzklasse: F
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 78
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB (A) re 1 pW: 49 dB
- Gesamtanschlusswert: 1,95 kW / 10 A
- 5 Programme und 3 Temperaturen: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Dual-Sprüharm
- AirDry Technologie
- LED-Display mit TimeSet-Bedienung
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit 2 klappbaren Tassenablagen
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Besteckkorb
- Elektrische Salz- und Klarspüleranzeige
- Aqua-Stopp – Wasserstopp
- Behälter und Innentür aus Edelstahl
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645–776 mm

Lieferbar ab März 2021

### Bestelldaten


ZSLN1211 PNC 911 079 068 UVP € 773,-

## ZDLN6531, ZDLN5521, ZDLN2521, ZDLI1510

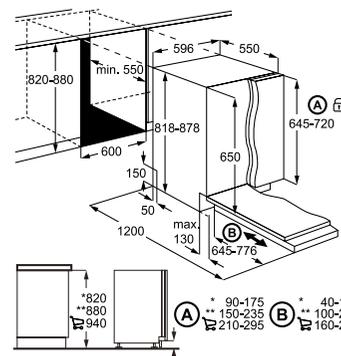


PSGBDW150D363003

## ZSSN121X1

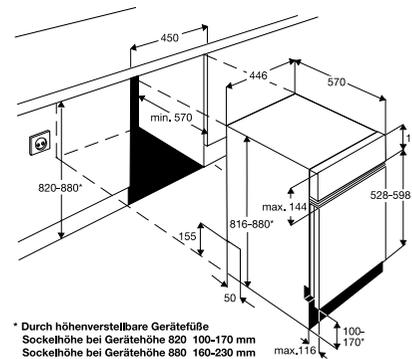


AADW040D000004

## ZDSN653X1, ZDSN151X1

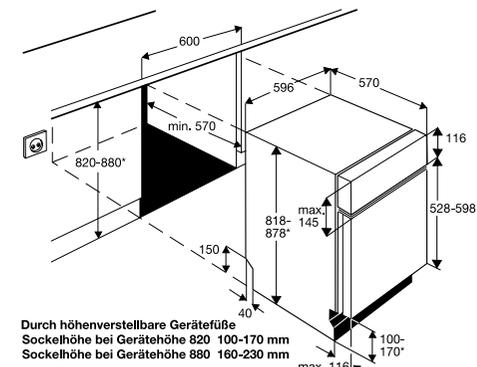

AADW060D000004

## ZSLN1211

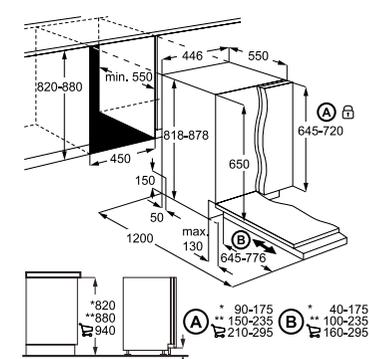

PSGBDW150D363002

# WASCHAUTOMAT

Jetzt können Sie sich zurücklehnen und entspannen – und den Waschttag beruhigt ZANUSSI überlassen. Zeit- und energiesparende Geräteausstattungen machen alles leichter und schenken Zeit für Dinge, die Sie gerne tun.



## Technische Merkmale

<b>D</b>	<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE D</b>
<b>LCD</b>	<b>LC-DISPLAY</b>
<b>8 KG</b>	<b>FASSUNGSVERMÖGEN 8 KG</b>
	<b>AQUA CONTROL SCHLAUCH</b>
	<b>KINDERSICHERUNG</b>
 1400	<b>SCHLEUDERDREHZAHL</b>
 B	<b>SCHLEUDERWIRKUNGSKLASSE</b>
 INVERTER	<b>ÖKOINVERTER MOTOR</b>

# HIGHLIGHTS WASCHEN

Eingebaut hinter die Tür, passen sich die vollintegrierbaren Waschautomaten perfekt der Möbelfront an.



## Große Beladung

Unsere Einbaugeräte verfügen über eine extragroße GentleCare Schontrommel mit einem Fassungsvermögen von 8 kg. Diese Kapazität kann mit jedem freistehenden Gerät auf dem Markt mithalten.

## Leichtbügeln

Dieses Programm hält Ihre Waschladung in Bewegung und bietet eine Abkühlungsphase, die einen sanften Temperaturabfall der Waschlauge einleitet. So wird verhindert, dass sich bei empfindlichen und synthetischen Textilien dauerhafte Knitterfalten bilden.


## Programme Auswahl

Eco 40–60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Leichtbügeln, Mix, Pumpen/Schleudern, Spülen, Maschinenreinigung, Daunen, 20 min. – 3 kg, Sport, Denim, Wolle/Handwäsche



## Waschzeitwahl FlexTime

Mit der Option FlexTime können Sie die Waschzeit selbst bestimmen und zwar so, wie es Ihre individuelle Zeitplanung erfordert. Ihre Wäsche ist dann zu dem Zeitpunkt fertig, wenn es Ihnen am besten passt.



## ÖKOInverter Motor

ÖKOInverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)



# NEUE KLASSIFIZIERUNG DES ENERGIELABELS

## WAS IST NEU?

Mit dem Stichtag 1. März 2021 wird die nächste Grundsatzreform und somit Überarbeitung des Energielabels umgesetzt. Neben der übersichtlicheren Darstellung der Geräteinformationen wurde auch Art und Umfang der Informationselemente überarbeitet und die Geräte aus dem Bereich Waschen in neue Effizienzklassen eingestuft. Das bisherige Energiespektrum von A+++ bis D wird in die ursprüngliche Effizienzskaala von A bis G überführt. Neue Testmethoden und strikte ECO-Design-Anforderungen bilden hier die Basis.

Die Klassen A+, A++ und A+++ wird es nicht mehr geben und die Geräte werden nach der neuen Klassifizierung entsprechend tiefer eingestuft. Verfahren, mit deren Hilfe man die heutigen in die neuen Effizienzklassen umrechnen könnten, gibt es nicht. Denn mit Einführung der neuen Label kommen auch neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse zur Anwendung.

Dadurch wird es gemäß der EU-Richtlinien im ersten Step der Umstellung kaum Geräte in den neuen Klassen A und B geben.

Es ist uns jedoch ein Anliegen, die Energieeffizienz stetig zu optimieren, um unseren Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Um der Öffentlichkeit eine bessere Transparenz zu gewährleisten, hat die zuständige EU-Kommission zudem die Energie-label-Datenbank EPREL eingerichtet, die auf dem Energielabel per QR-Code verlinkt ist.

Ausführlichere Informationen finden Sie hier:




### Altes Label



### NEU: QR-Code

Verlinkt zum Produkt in der Energielabel-Datenbank EPREL.

### Neues Label

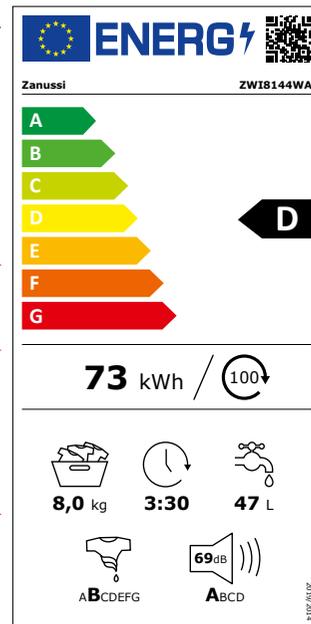

### Energieeffizienzklasse

alt: von A+++ bis D  
NEU: von A bis G

### Gewichteter Energieverbrauch

alt: in kWh pro Jahr  
NEU: in kWh pro 100 Programmzyklen

### Ergänzende Produktinformationen

Füllmenge in kg für das „Eco 40–60“-Programm  
NEU: Dauer des „Eco 40–60“-Programms in Std. und Min. (h:min)  
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)  
Schleuderwirkungsklasse  
Luftschallemission in dB (A) beim Schleudervorgang  
NEU: Luftschallemissionsklasse



NEU



## ZWI8144WA




### Funktionen/Ausstattung

- Vollintegrierbarer Waschautomat
- Energieeffizienzklasse: D
- Energiespektrum: A bis G
- Gewichteter Energieverbrauch des Eco 40–60 Programms in kWh pro 100 Zyklen: 73
- Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus im Programm Eco 40–60: 47
- Dauer des Eco 40–60 Programms bei Nennkapazität in Stunden: 3:30
- Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: A
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB (A) re 1 pW: 69
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Nennkapazität: 8 kg
- ÖKO Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Aqua-Stopp-Doppelschlauch
- LC-Display mit Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
- Tasten für: Schleudern, Temperatur, Vorwäsche, Waschzeit FlexTime, Zeitvorwahl, Start/Pause, Ein/Aus
- Mengenaomatik
- Handwaschprogramme
- Unterbau/vollintegrierbar
- Gerätüranschlag links
- Möbeltüranschlag von links auf rechts wechselbar
- Absicherung: 10 A
- Gesamtanschlusswert: 2,2 kW

### Bestelldaten

ZWI8144WA PNC 914 580 503 UVP € 1.049,-

## ZWI8144WA

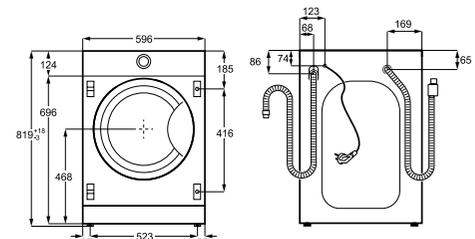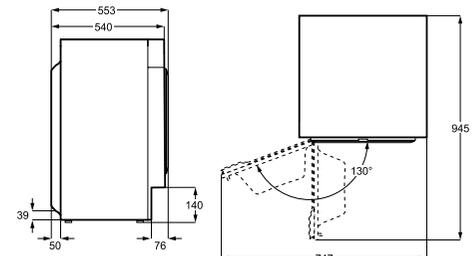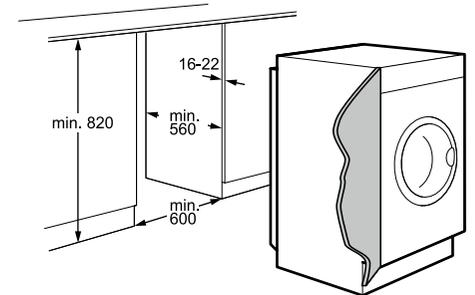

## PSGBWM180DE00008

Neue Energielabel ab 01.03.2021 unter: [www.zanussi.de](http://www.zanussi.de) und [www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)\*  
\*Leichte Registrierung und schnelle Freischaltung für noch nicht angemeldete Handelspartner


# SONDERZUBEHÖR

## BACKÖFEN/HERDE



**FlexiRunners™**  
Backauszug, 2 Paar  
Backauszug mit  
Teleskopschienen –  
für zwei Ebenen.  
Für Backöfen/Herde  
mit Space+-Garraum

Modell	TR2LV
PNC	944 189 356
UVP	€ 111,-



**FlexiRunners™**  
Backauszug, 3 Paar  
Backauszug mit  
Teleskopschienen –  
für drei Ebenen.  
Für Backöfen/Herde  
mit Space+-Garraum

Modell	TR3LV
PNC	944 189 357
UVP	€ 162,-



Teleskopauszug 2-fach

Modell	PZ1502
PNC	949 779 600
UVP	€ 142,-



Teleskopauszug 3-fach

Modell	PZ1503
PNC	949 779 601
UVP	€ 223,-

# SONDERZUBEHÖR

## BACKÖFEN/HERDE



Backblech

Modell	PZ1110
PNC	941 030 819
UVP	€ 30,-



Fettpfanne

Modell	PZ1120
PNC	941 030 820
UVP	€ 30,-



**Backblech**  
Ideal zum Backen z.B.  
von Kuchen oder Plätz-  
chen. Durch Glattemaille  
einfach zu reinigen und  
schnittfest. B x T x H in  
cm: 46,6 x 38,5 x 2,5  
Für Backöfen/Herde  
mit Space+-Garraum

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364
UVP	€ 40,-



**Brat- und Fettpfanne**  
Für Kuchen und zum  
Backen, Grillen und  
Überbacken größerer  
Mengen. Durch Glat-  
temaille einfach zu reinigen  
und schnittfest. B x T x H  
in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2  
Für Backöfen/Herde  
mit Space+-Garraum

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366
UVP	€ 40,-



**AirFry Blech**  
Dieses AirFry Blech  
eignet sich zum Zuberei-  
ten von Speisen – ohne  
großen Einsatz von Öl  
oder Frittierfett. Speisen  
werden gleichmäßig und  
schonend von allen  
Seiten gegart.  
Für Backöfen/Herde  
mit Space+-Garraum

Liefertermin auf Anfrage

Modell	Z900AF00
PNC	902 980 165
UVP	€ 60,-

## TOPFSETS



3-teiliges Koch- und Brat-  
Set bestehend aus einer  
Kasserolle (20 cm), einer  
Kasserolle (24 cm) und  
einer Bratpfanne (24 cm).

Modell	ZCH01431EF
PNC	902 979 792
UVP	€ 203,-



Das Positano-Kochge-  
schirr ist ideal zum tägli-  
chen Kochen geeignet  
und umfasst einen  
16 cm Topf, eine 24 cm  
Keramikbratpfanne und  
eine 28 cm Sauteuse.

Modell	ZCE01411AF
PNC	902 979 692
UVP	€ 203,-

## GESCHIRRSPÜLER/WASCHGERÄTE



**Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und  
Waschgeräte**

WRFLEX100:  
Set Zu-/Ablaufschlauch-  
Verlängerung – 1 m.

Modell	WR Flex 100
PNC	911 740 524
UVP	€ 56,-



WRFLEX200:  
Set Zu-/Ablaufschlauch-  
Verlängerung – 2 m.

Modell	WR Flex 200
PNC	911 740 525
UVP	€ 70,-

# DIE NEUE REINIGUNGS-RANGE EMPFOHLEN VON ZANUSSI

SORGT FÜR EINE  
LANG ANHALTENDE  
LEBENSDAUER.



Mit einfacher Pflege haben Sie länger Freude an Ihren Küchengeräten. Das optimal angepasste Pflegesortiment sorgt für eine lang anhaltende einwandfreie Funktion und Optik. Einfach und schön – Tag für Tag.

## KOCHFELDER



### GLASKERAMIK-PFLEGE

Kochfeld-Reinigungscreme,  
300 ml

Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Für Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder. Konzentrierte Formel.

VPE	12 Stk.
Modell	M3HCC200
PNC	902 979 958
UVP	€ 9,-

## EDELSTAHLGERÄTE



### EDELSTAHL PFLEGE

Reinigungscreme für Edelstahl,  
300 ml

Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.

VPE	12 Stk.
Modell	M3SCC200
PNC	902 979 952
UVP	€ 9,-



### EDELSTAHL REINIGUNGS- SPRAY

für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

VPE	12 Stk.
Modell	M3SCS200
PNC	902 979 943
UVP	€ 9,-

## BACKÖFEN/HERDE UND MIKROWELLEN



### BACKOFEN UND MIKRO- WELLEN REINIGUNGSSPRAY

für Backöfen und Mikrowellen,  
500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

VPE	12 Stk.
Modell	M3OCS200
PNC	902 979 933
UVP	€ 9,-

## KÜHLSCHRÄNKE



### KÜHLSCHRANK- REINIGUNGSSPRAY

für Kühlschränke, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.

VPE	12 Stk.
Modell	M3RCS200
PNC	902 979 938
UVP	€ 9,-

## GESCHIRRSPÜLER



### INTENSIVE REINIGUNG

Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

VPE	12 Stk.
Modell	<b>M3DCP200</b>
PNC	<b>902 979 920</b>
UVP	<b>€ 9,-</b>



### KLARSPÜLMITTEL

300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

VPE	12 Stk.
Modell	<b>M3DCR200</b>
PNC	<b>902 979 921</b>
UVP	<b>€ 9,-</b>

## GESCHIRRSPÜLER UND WASCHGERÄTE



### REGENERIERSALZ

Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

VPE	12 Stk.
Modell	<b>M3GCS200</b>
PNC	<b>902 979 927</b>
UVP	<b>€ 3,-</b>



### WASCHMASCHINEN- GESCHIRRSPÜLER PFLEGESET 3-IN-1

Reinigung und Pflege Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine. Inhalt 6 Beutel je 50 g.

VPE	12 Stk.
Modell	<b>M3GCP400</b>
PNC	<b>902 979 918</b>
UVP	<b>€ 10,-</b>



### INTENSIVE PFLEGE

Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g

VPE	12 Stk.
Modell	<b>M3GCP300</b>
PNC	<b>902 979 928</b>
UVP	<b>€ 10,-</b>

## WASCHGERÄTE



### WASCHMASCHINEN SUPER-CLEAN KIT

Intensive Reinigung – Entfettungsmittel für Waschmaschinen

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

VPE	12 Stk.
Modell	<b>M3GCP200</b>
PNC	<b>902 979 931</b>
UVP	<b>€ 10,-</b>

## GESCHIRRSPÜLER



### PERFECTFIT

Geschirrspüler-Türblenden-Installations-Kit

Patentierter schnelle Installation für alle Küchendesigns. Für alle Türblenden von 650–780 mm. Für alle Nischenhöhen von 820–880 mm. Keine speziellen Änderungen nötig bei Sockel von 4–170 mm. Für alle Blendengewichte von 2–10 kg.

Modell	<b>M2DK2</b>
PNC	<b>902 980 043</b>
UVP	<b>€ 30,-</b>

### FITS-ALLII FUSSVERLÄNGERUNG

Kit für den Einbau der ProClean™ Modelle in eine Großraum-Nische.

Modell	<b>FITS-ALLII</b>
PNC	<b>911 740 625</b>
UVP	<b>€ 40,-</b>



Z 700 004 045 Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

# ZANUSSI

Weitere Details finden Sie ganz einfach auf unserer Website. [www.zanussi.de](http://www.zanussi.de)